CUALIX

Equipo residencial

DESCALCIFICADOR 25L

Ref. AT6928X06540

DATOS TÉCNICOS

/ Litros de resina: 25 L.
/ Consumo de sal: 3 kg.
/ Material del cabinet: PE soplado de alta resistencia.
/ Botella de poliester reforzada con fibra de vidrio.
/ Válvula de disco cerámico.
/ Conexión de ¾”
/ Presión mínima de trabajo: 2 kg/cm.
/ Presión máxima de trabajo: 7 kg/cm.
/ Temperatura de trabajo entre 2 C y 35 C.
/ Resina monoesférica calidad alimentaria.
/ Mezclador de dureza.
/ Regeneración contracorriente.
/ Display digital inteligente.
/ Dimensiones: a. 990 mm | b. 290 mm | c. 525 mm

- Resina monosfera que aumenta el rendimiento
- Botella presurizada certificada por NSF
- Válvula contracorriente. Ahorro de agua y sal
- Bandeja separadora de salmuera
- Diseño exclusivo y elegante
- Bypass con válvula reguladora de dureza
- Boya de seguridad para prevenir fugas de agua
- Cabinet fabricado en polietileno alta resistencia
- Clips de seguridad

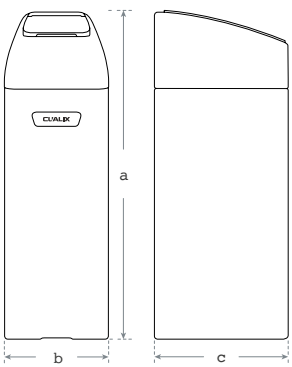

* Dimensiones aproximadas en mm.