

VALVULERÍA

GRIFO CURVO PARA JARDÍN

DENVER




Grifo curvo de cierre esférico diseñado y garantizado para el uso en jardinería e instalaciones exteriores.

Acabado niquelado. Permite su instalación a la intemperie ofreciendo máxima protección frente a la corrosión.

Salidas para empalme a manguera de conexión rápida.

Es aconsejable accionarlo gradualmente a fin de evitar golpes de ariete.

Efectuar al menos una maniobra de apertura y cierre cada 3 meses. Esta frecuencia debe de incrementarse para aguas con dureza superior a 50° F.

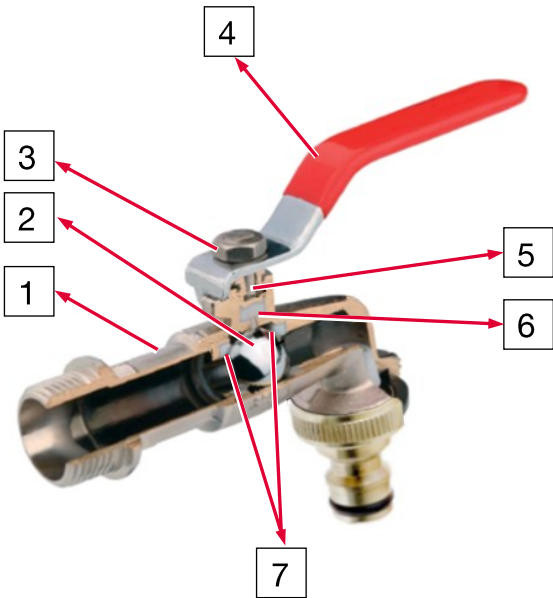

DATOS TÉCNICOS	
Máxima presión	25 bar
Máxima temperatura	90 °C
Rango	-10 °C a 90 °C

MATERIAL		
1	Cuerpo	Latón (UNE-EN 12164 -12165)
2	Esfera	Latón (UNE-EN 12164 -12165)
3	Tuerca	Acero Inox (AISI 304)
4	Palanca	Latón (UNE-EN 12164 -12165)
5	Eje	Acero Inox (AISI 304) cromado Dacromet
6	Junta de eje	PTFE
7	Junta de cierre	NBR

CONEXIÓN MANGUERA

CÓDIGO	Ø1	Ø2	A	B	H
31359	1/2"	3/4"	89	95	45