

VALVULERÍA
GRIFO LAVADORA
AMÉRICA BASIC 90°



Diseñado para cortar el paso del agua a lavadoras, lavavajillas y de otros puntos de consumo y así poder realizar su reparación o sustitución.

La estanqueidad al exterior se realiza mediante 2 juntas tóricas, aportando seguridad contra las fugas y el desgaste.

Sistema de cierre a ¼" de vuelta (90°).

La rosca de conexión a la entrada de agua puede incorporar una junta de PTFE que permite realizar un montaje más rápido y estanco sin tener que utilizar cinta de PTFE.


La válvula está compuesta de latón de alta calidad.

Acabado cromado en cuerpo, mando y florón. El eje anticalcáreo está compuesto por Polioximetileno (POM).

Al realizar el montaje de la válvula en la instalación, se recomienda sujetar la misma con la herramienta, por las caras planas del cuerpo de la válvula, evitando de esta forma deformaciones por exceso de presión de la herramienta. La posición de servicio más adecuada de estas válvulas es totalmente abierta.

DATOS TÉCNICOS	
Máxima presión	16 bar
Máxima temperatura	+90 °C
Rango	-10 °C (excluyendo la congelación) a +90 °C

MATERIAL		
1	Florón	AISI 304
2	Cuerpo	Latón (UNE-EN 12164-12165)
3	Membrana	EPDM
4	Eje	POM
5	Junta tórica	EPDM
6	Circlip	AISI 304
7	Mando	ABS
8	Tornillo	AISI 304

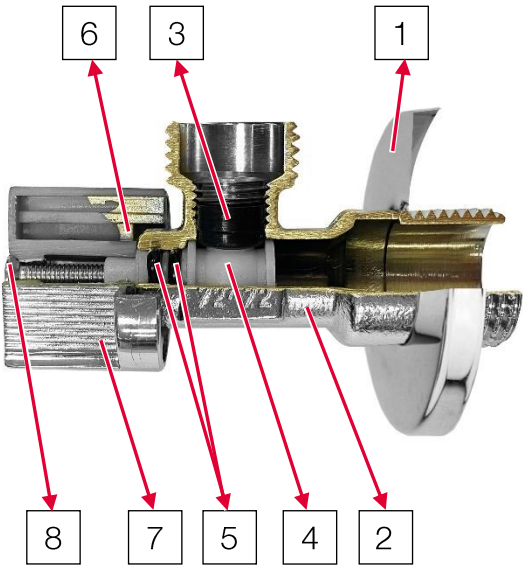

GRIFO LAVADORA AMÉRICA 90°

CÓDIGO	Ø1	Ø2	H
80212	1/2"	3/4"	41