

VALVULERÍA

GRIFO CURVO PARA JARDÍN

ARIZONA




Grifo curvo de cierre esférico diseñado y garantizado para el uso en jardinería e instalaciones exteriores.

Acabado niquelado. Permite su instalación a la intemperie ofreciendo máxima protección frente a la corrosión.

Salidas para empalme a manguera de conexión estándar.

Es aconsejable accionarlo gradualmente a fin de evitar golpes de ariete.

Efectuar al menos una maniobra de apertura y cierre cada 3 meses. Esta frecuencia debe de incrementarse para aguas con dureza superior a 50° F.

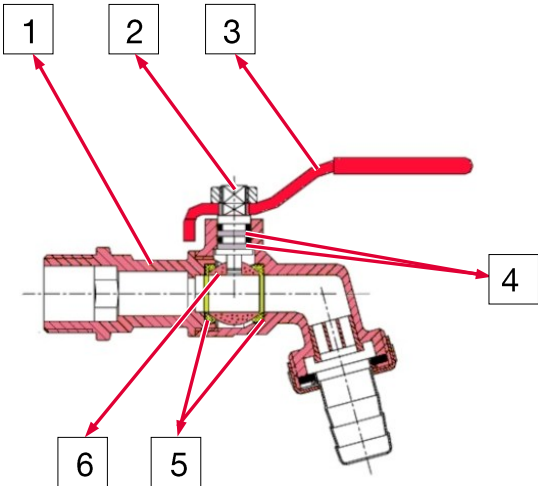

DATOS TÉCNICOS	
Máxima presión	25 bar
Máxima temperatura	90 °C
Rango	-10 °C a 90 °C

MATERIAL		
1	Cuerpo	Latón (UNE-EN 12164 -12165)
2	Eje	Latón (UNE-EN 12164 -12165)
3	Palanca	Acero cromado
4	Juntas tóricas eje	NBR
5	Juntas de cierre	PTFE
6	Esfera	Latón (UNE-EN 12164 -12165)

CONEXIÓN MANGUERA

CÓDIGO	Ø1	Ø2	Ø3	A	B	H
31357	1/2"	3/4"	15	83	84	33
31358	3/4"	1"	20	89	100	38