CATÁLOGO 2026

CUALIX

NI MÁS, NI MENOS

/ CALEFACCIÓN Y ACS
/ CLIMATIZACIÓN Y A/AC
/ FONTANERÍA
/ AGUA





PRODUCTOS EFICACES

Porque tienen la garantía que proporcionan marcas de primer nivel.



NI MÁS NI MENOS

/ Cualix es la marca de productos de CEALSA pensada para el instalador fabricados por líderes del mercado, con calidad garantizada y a precios competitivos.

¿Nuestro trabajo? Simplificar tu trabajo con soluciones duraderas, prácticas y de confianza.

SÓLO PARA PROFESIONALES

Exclusivamente distribuidores Cealsa.

CALIDAD GARANTIZADA

Desarrollado por fabricantes líderes.

PRECIO COMPETITIVO

Sin sacrificar calidad.

CONFIANZA Y DURABILIDAD

Productos eficaces y de fácil instalación.

CUALIX

ÍNDICE



CALEFACCIÓN Y ACS 5

/ Radiadores
/ Aerotermia Multitarea Alta Temperatura R290
/ Termos eléctricos



CLIMATIZACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 17

/ Split Doméstico
/ Conductos
/ Cassetes
/ Portátil
/ Deshumidificadores



FONTANERÍA 29

/ Grifería de baño
/ Grifería de cocina
/ Platos de ducha
/ Valvuleria
/ Adhesivos
/ Mecanismos



TRATAMIENTO DE AGUAS 44

/ Descalcificador
/ Osmosis Inversa
/ Ozonificador
/ Ultrafiltración
/ Tratamiento de aguas
/ Piscina




CALEFACCIÓN Y ACS

/ Radiadores
/ Aerotermia Multitarea Alta Temperatura R290
/ Termos eléctricos


RADIADOR CURVO





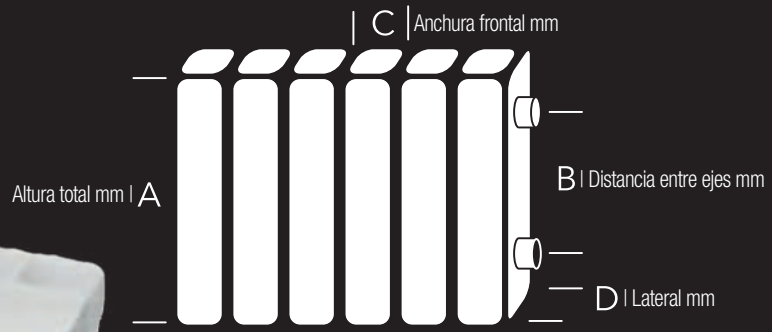

ESTA ES SU COLOCACIÓN IDEAL

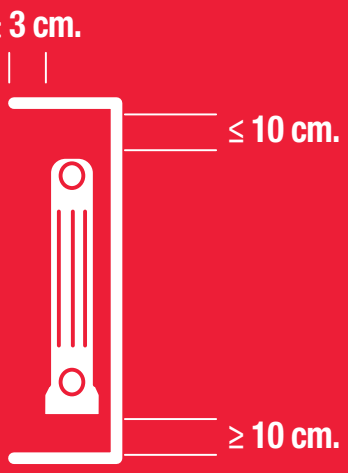

Con respecto a suelo, pared y marquesina.



CERTIFICADOS

Cuenta con un material de la más ALTA CALIDAD

Mod.	A	B	C	D	L Litros	Kg peso kg	Ø conexión	Emisión Δt=30	Δt=40	Δt=50	Δt=60	Exponente N
350	340	260	80	96	0,32	0,93	1”	36,6	54	72,2	91,5	1,3
425	430	350	80	96	0,39	1,15	1”	47,5	69,1	93	118,1	1,32
600	580	500	80	96	0,51	1,48	1”	63,6	96	125	156,3	1,33
700	680	600	80	96	0,57	1,69	1”	74,8	108,26	146	186,4	1,34
800	780	700	80	96	0,65	1,94	1”	84	121,61	164	209,3	1,34
900	880	800	80	96	0,75	2,1	1”	90	133	181	231,5	1,36

Presión servicio 6 bar.

RADIADOR CURVO


Descripción	Elementos	Referencia	PVP
RADIADOR MOD. CURVO 350	3	CURD350.03	€
	4	CURD350.04	
	5	CURD350.05	
	6	CURD350.06	
	7	CURD350.07	
	8	CURD350.08	
	9	CURD350.09	
	10	CURD350.10	
	11	CURD350.11	
	12	CURD350.12	
RADIADOR MOD. CURVO 425	3	CURD425.03	€
	4	CURD425.04	
	5	CURD425.05	
	6	CURD425.06	
	7	CURD425.07	
	8	CURD425.08	
	9	CURD425.09	
	10	CURD425.10	
	11	CURD425.11	
	12	CURD425.12	
RADIADOR MOD. CURVO 600	3	CURD600.03	€
	4	CURD600.04	
	5	CURD600.05	
	6	CURD600.06	
	7	CURD600.07	
	8	CURD600.08	
	9	CURD600.09	
	10	CURD600.10	
	11	CURD600.11	
	12	CURD600.12	

Descripción	Elementos	Referencia	PVP
RADIADOR MOD. CURVO 700	3	CURD700.03	
	4	CURD700.04	
	5	CURD700.05	
	6	CURD700.06	
	7	CURD700.07	€
	8	CURD700.08	
	9	CURD700.09	
	10	CURD700.10	
	11	CURD700.11	
	12	CURD700.12	
RADIADOR MOD. CURVO 800	3	CURD800.03	
	4	CURD800.04	
	5	CURD800.05	
	6	CURD800.06	
	7	CURD800.07	€
	8	CURD800.08	
	9	CURD800.09	
	10	CURD800.10	
	11	CURD800.11	
	12	CURD800.12	
RADIADOR MOD. CURVO 900	3	CURD900.03	
	4	CURD900.04	
	5	CURD900.05	
	6	CURD900.06	
	7	CURD900.07	€
	8	CURD900.08	
	9	CURD900.09	
	10	CURD900.10	
	11	CURD900.11	
	12	CURD900.12	

RADIADOR RECTO






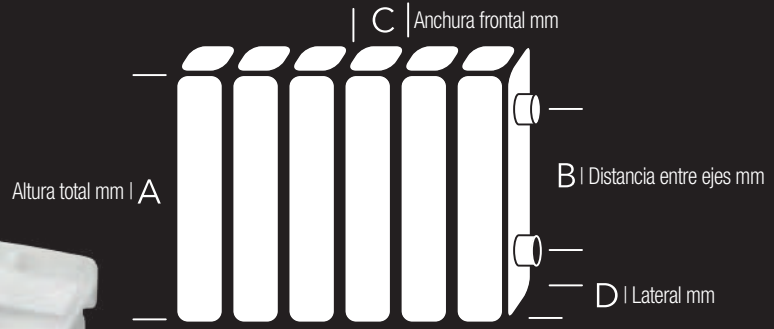

ESTA ES SU COLOCACIÓN IDEAL

Con respecto a suelo, pared y marquesina.

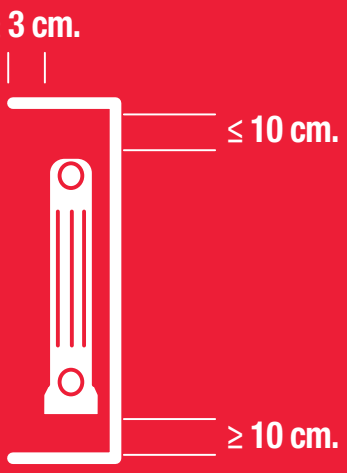



CERTIFICADOS

Cuenta con un material de la más ALTA CALIDAD

Mod.	A	B	C	D	L Litros	Kg peso kg	Ø conexión	Emisión Δt=30	Δt=40	Δt=50	Δt=60	Exponente N
350	340	260	80	95	0,35	0,91	1”	39	56,6	75,7	96	1,3
425	430	350	80	95	0,22	1,18	1”	49,2	71,8	96,4	122,6	1,32
600	580	500	80	95	0,49	1,62	1”	64,8	93,6	126	160,5	1,33
700	680	600	80	95	0,57	1,77	1”	73,1	107,7	145	187,7	1,33
800	780	700	80	95	0,65	1,99	1”	82,3	121,6	164	209,8	1,34
900	880	800	80	95	0,76	2,1	1”	90,6	134	181	231,5	1,35

Presión servicio 6 bar.

RADIADOR RECTO

Descripción	Elementos	Referencia	PVP
RADIADOR MOD. RECTO 350	3	CUMG350.03	€
	4	CUMG350.04	
	5	CUMG350.05	
	6	CUMG350.06	
	7	CUMG350.07	
	8	CUMG350.08	
	9	CUMG350.09	
	10	CUMG350.10	
	11	CUMG350.11	
	12	CUMG350.12	
RADIADOR MOD. RECTO 425	3	CUMG425.03	€
	4	CUMG425.04	
	5	CUMG425.05	
	6	CUMG425.06	
	7	CUMG425.07	
	8	CUMG425.08	
	9	CUMG425.09	
	10	CUMG425.10	
	11	CUMG425.11	
	12	CUMG425.12	
RADIADOR MOD. RECTO 600	3	CUMG600.03	€
	4	CUMG600.04	
	5	CUMG600.05	
	6	CUMG600.06	
	7	CUMG600.07	
	8	CUMG600.08	
	9	CUMG600.09	
	10	CUMG600.10	
	11	CUMG600.11	
	12	CUMG600.12	

Descripción	Elementos	Referencia	PVP
RADIADOR MOD. RECTO 700	3	CUMG700.03	
	4	CUMG700.04	
	5	CUMG700.05	
	6	CUMG700.06	
	7	CUMG700.07	€
	8	CUMG700.08	
	9	CUMG700.09	
	10	CUMG700.10	
	11	CUMG700.11	
	12	CUMG700.12	
RADIADOR MOD. RECTO 800	3	CUMG800.03	
	4	CUMG800.04	
	5	CUMG800.05	
	6	CUMG800.06	
	7	CUMG800.07	€
	8	CUMG800.08	
	9	CUMG800.09	
	10	CUMG800.10	
	11	CUMG800.11	
	12	CUMG800.12	
RADIADOR MOD. RECTO 900	3	CUMG900.03	
	4	CUMG900.04	
	5	CUMG900.05	
	6	CUMG900.06	
	7	CUMG900.07	€
	8	CUMG900.08	
	9	CUMG900.09	
	10	CUMG900.10	
	11	CUMG900.11	
	12	CUMG900.12	

CUALIX

MASTER SERIES R-290

AGUA CALIENTE

CURVAS CLIMÁTICAS

CONTROL DE DOS ZONAS

MODO AUTO

DEPOSITO ACS CONTROL SOLAR

ANTI-CONGELANTE

MBS MODBUS

EFICIENCIA ENERGÉTICA A+++



Garantía calidad 5 años

La aerotermia Cualix se somete a estrictos controles de calidad, es por ello que ofrecemos 5 Años de garantía en nuestras gamas.

ECO FRIENDLY R290 NATURAL REFRIGERANT

5 YEARS GUARANTEE • 5 YEARS GUARANTEE •



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

CUALIX

Denominación de las unidades			Unidades aire-agua (salmuera)			
Modelo			CUALIX MASTER 9	CUALIX MASTER 12	MASTER 14	CUALIX MASTER 17
Uso previsto de las unidades			Aplicación a baja y media temperatura			
Fuente de alimentación		V/Ph/Hz	220~240/1/50			
Calefacción (AT7/6,WT30/35)	Capacidad (mín~máx)	kW	8.0 (2.4~9.9)	10.0 (2.4~12.4)	12.0 (2.9~14.9)	14.0 (3.5~17.4)
	Potencia nominal de entrada (mín~máx)	kW	1.62 (0.30~1.87)	2.08 (0.30~2.68)	2.45 (0.35~3.15)	2.74 (0.42~3.59)
	COP	kW/kW	4.95	4.80	4.90	5.11
Calefacción (AT7/6,WT47/55)	Capacidad (mín~máx)	kW	8.0 (1.9~9.8)	10.0 (1.9~12.3)	12.0 (2.6~14.7)	14.0 (3.1~17.2)
	Potencia nominal de entrada(mín~máx)	kW	2.42 (0.52~3.22)	3.03 (0.52~4.17)	3.43 (0.71~4.87)	4.24 (0.85~5.55)
	COP	kW/kW	3.30	3.30	3.30	3.30
Refrigeración (AT35,WT23/18)	Capacidad (mín~máx)	kW	8.0(2.6~11.3)	10.0 (2.6~13.9)	11.4 (3.1~16.4)	14.0 (3.5~19.7)
	Potencia nominal de entrada (mín~máx)	kW	1.63 (0.48~2.58)	2.15 (0.48~3.31)	2.78 (0.55~4.34)	2.74 (0.68~4.32)
	EER	kW/kW	4.90	4.65	4.10	5.11
Refrigeración (AT35,WT12/7)	Capacidad(mín~máx)	kW	8.0 (2.2~9.0)	10.0 (2.2~11.3)	11.4 (2.6~13.3)	14.0 (3.1~15.8)
	Potencia nominal de entrada(mín~máx)	kW	2.50 (0.54~3.01)	3.33 (0.54~3.86)	4.07 (0.63~5.04)	4.52 (0.78~5.06)
	EER	kW/kW	3.20	3.00	2.80	3.10
SCOP	Clima medio	35°C	4.90	4.90	4.90	5.20
		55°C	3.85	3.85	3.85	3.90
Clase de eficiencia energética de la calefacción estacional	Clima medio	35°C	A+++	A+++	A+++	A+++
		55°C	A+++	A+++	A+++	A+++
SEER	Aplicación de ventiloconvector	7°C	4.50	4.50	4.50	5.10
	Aplicación de suelo refrigerante	18°C	6.30	6.50	6.20	7.00
R290		kg	1.30	1.30	1.35	1.95
Presión acústica a 3 metros* (1)		dB	46	46	45	45
Presión Sonora* (1)		dB	52	52	51	51
Nivel de potencia acústica *(1)		dB	66	66	68	68
Bomba de agua	Caudal nominal de agua	m^3/h	1.38	1.72	2.06	2.41
	Altura total del agua	m	12.5	12.3	12.0	11.5
	Altura de agua disponible	m	9.0	8.8	8.5	8.0
Presión máxima de trabajo del refrigerante		MPa	0.85/3.2			
Válvula de seguridad del lado de agua		MPa	0.6	0.6	0.6	0.6
Potencia máxima y corriente máxima		kW/A	4.20/18.26	5.20/22.61	5.70/24.78	6.90/30.00
Peso neto/bruto		kg	147/170	147/170	154/177	183/210
Grado de impermeabilidad		/	IPX4			
Conexión del lado de agua		Inch	1'	1'	1'	1'
Dimensión neta	W×D×H	mm	1312×530×992			1312×530×1370
Dimensiones del paquete	W×D×H	mm	1362×567×1195			1362×567×1580
Rango de temperatura ambiente	Refrigeración	°C	10~48			
	Calefacción	°C	-30~35			
	Agua caliente sanitaria	°C	-30~43			
Temperatura de salida de agua	Refrigeración	°C	5~25			
	Calefacción	°C	24~75			
	Agua caliente sanitaria	°C	30~60 (Depende del depósito de agua suministrado por el usuario)			

*(1) Las condiciones de ensayo se refieren a EN14511 y el método de ensayo se refiere a EN12102(A7/W55).

CUALIX

TERMOS ELÉCTRICOS

FÁCIL INSTALACIÓN

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL

5 AÑOS GARANTÍA CALDERÍN

SISTEMA ANTIDESCARGAS

SINTERIZADO VITRIFICADO CON TITANIO



15L



30-50L



80-100L

DATOS TÉCNICOS		15L	30L	50L	80L	100L
MODELO		CX15L	CX30LV	CX50LV	CX80LV-H	CX100LV-H
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA		A	C	C	C	C
CAPACIDAD	L	15	28	47	75	95
CALDERÍN		SINTERIZADO	SINTERIZADO	SINTERIZADO	SINTERIZADO	SINTERIZADO
POTENCIA	W	1500	1500	1500	1500	1500
VOLTAJE		220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
TEMP. MÁX EJERCICIO		75ºC	75ºC	75ºC	75ºC	75ºC
PRESIÓN MÁX EJERCICIO		0.75MPa	0.80MPa	0.80MPa	0.80MPa	0.80MPa
PESO NETO	kg	8,5	12	15	23	28
ÍNDICE PROTECCIÓN		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

DIMENSIONES						
TUBOS ENTRADA/ SALIDA		1/2" (MEDIA PULGADA)	1/2" (MEDIA PULGADA)	1/2" (MEDIA PULGADA)	1/2" (MEDIA PULGADA)	1/2" (MEDIA PULGADA)
DIAMETRO		360	390	390	452	452
DIMENSIONES		360*340*360	390*400*447	390*400*650	452*468*768	452*468*913



Termo eléctrico 15L


Descripción	Referencia	EAN	PVP
Monomando lavabo de 100mm de altura	99952	8425144178729	€

/ Resistente a golpes: garantiza una ducha segura para su familia.

/ Tanque de soldadura simple: duradero, anticorrosivo, robusto y confiable.

/ Elemento calefactor 310S+Mo: recubrimiento de molibdeno de alta resistencia a la corrosión, 4 veces superior al de los elementos calefactores comunes.

/ Alta eficiencia: máxima eficiencia energética con ErP CLASE A.

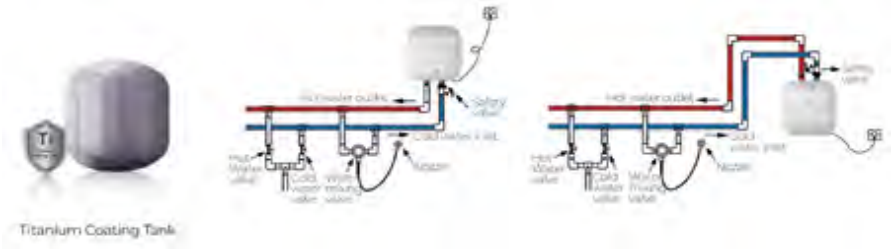

Termo eléctrico 30-50L



Descripción	Referencia	EAN	PVP
Monomando bidé	99953	8425144178736	€


/ Tecnología a prueba de descargas eléctricas.

/ Práctico. Fácil instalación.

/ A prueba de golpes.

/ Tanque Super Esmaltado.

Termo eléctrico 80-100L



Descripción	Referencia	EAN	PVP
Monomando baño/ducha con accesorios	99954	8425144178743	€


/ Antigolpes. Garantiza una ducha segura para su familia.

/ Depósito de esmalte de alta resistencia. Máxima durabilidad y resistencia a la corrosión·

/ Resistencia 310S+Mo. ES80V-RM1. Recubrimiento de aleación de molibdeno de alta resistencia a la corrosión, 4 veces superior al de las resistencias comunes.

/ Control ergonómico mediante perilla. Diseño ergonómico para un manejo sencillo. Ancho. Profundidad

/ Multi posición. Permite la instalación vertical u horizontal.

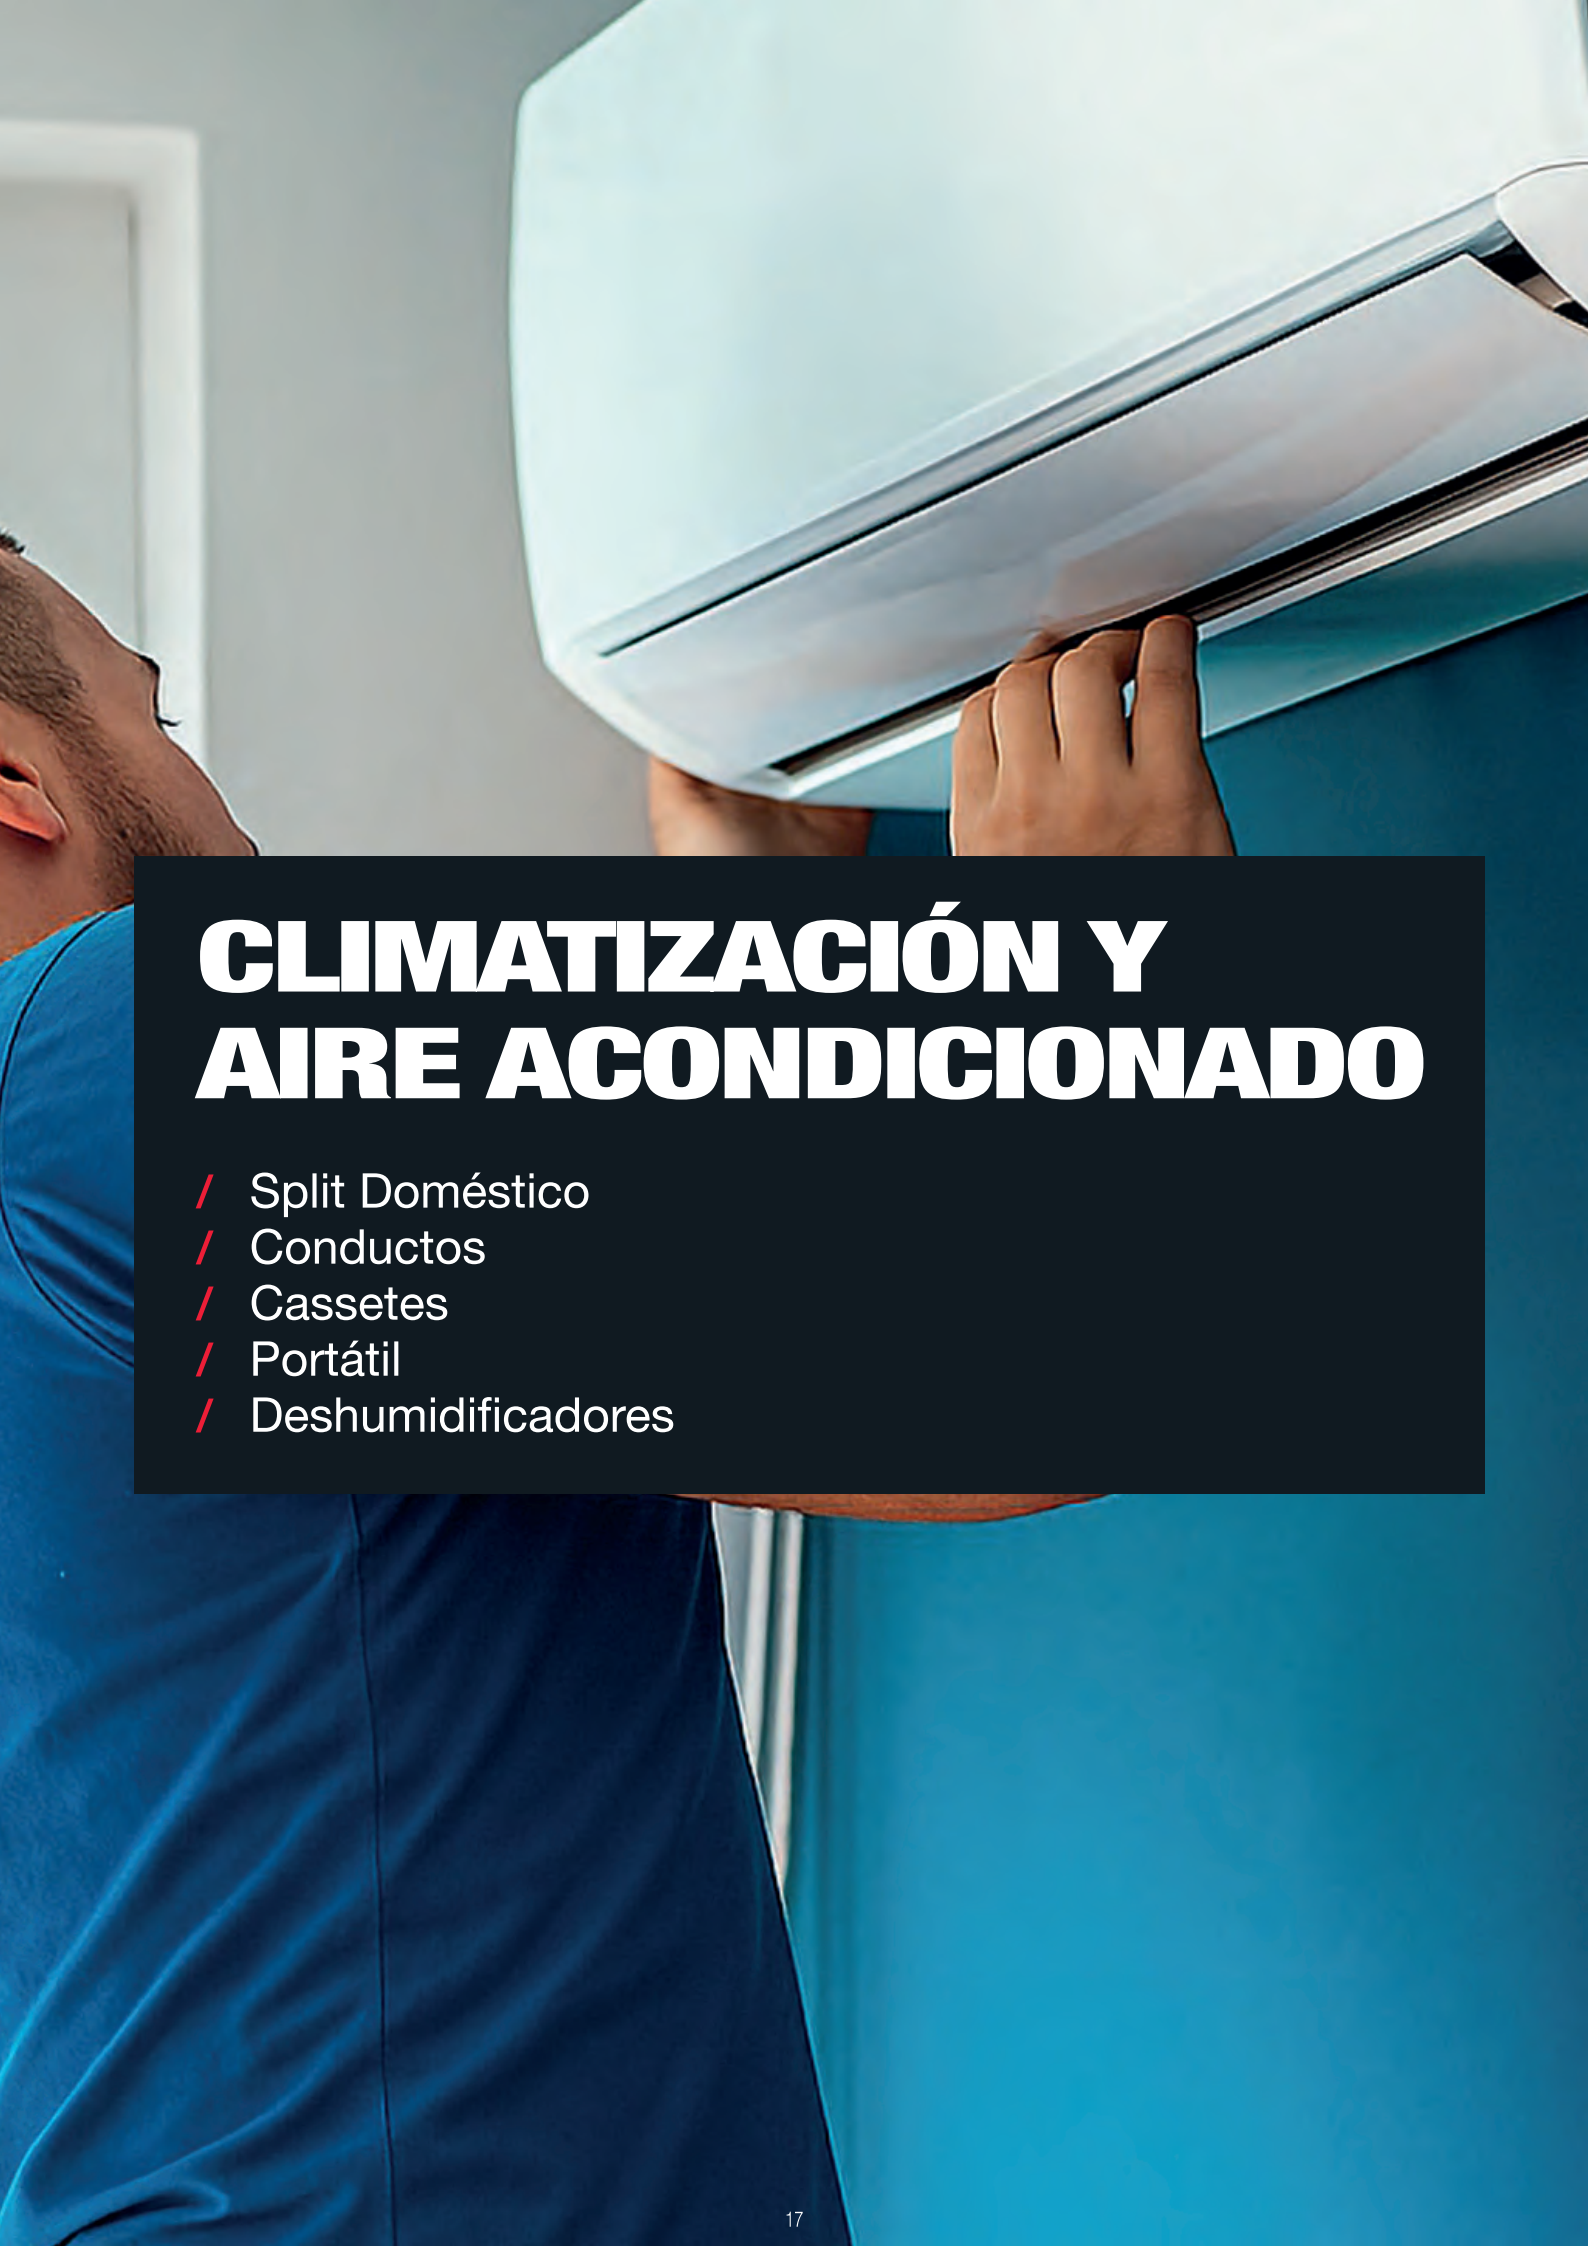

CLIMATIZACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO


- Split Doméstico
- Conductos
- Cassetes
- Portátil
- Deshumidificadores

CUALIX

SPLIT 1X1 ZALEN 2

AUTO DIAGNÓSTICO
PROTECCIÓN GOLDEN FIN
TEMPORIZADOR
AUTO RESTART
CONTROL POR VOZ
DESAGÜE POR AMBOS LADOS
MODO NOCHE
DETECTOR DE FUGA (EG)
FUNCIÓN ANTI-FRÍO
DESHUMIFICADOR

AUTO DIAGNÓSTICO
WIFI OPCIONAL
GARANTÍA TOTAL
21dB SEGÚN MODELO
PLASMA GENERADOR DE IONES

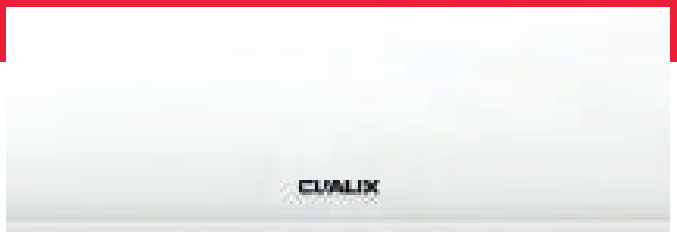





A++ SEER
A+ SCOP
A+++ SCOP

PRECIOS

REFERENCIAS	PVP
CUSP26ZAL	€
CUSP35ZAL	€
CUSP52ZAL	€
CUSP71ZAL	€

GARANTÍA CALIDAD 3 AÑOS

3 YEARS GUARANTEE



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

CUALIX

Referencias			CUSP26ZAL2	CUSP35ZAL2	CUSP52ZAL2	CUSP71ZAL2
		INT.	CUSP26ZAL2-I	CUSP35ZAL2-I	CUSP52ZAL2-I	CUSP71ZAL2-I
		EXT.	CUSP26ZAL2-O	CUSP35ZAL2-O	CUSP52ZAL2-O	CUSP71ZAL2-O
CÓDIGO EAN			8435483856165	8435483856189	8435483856219	8435483856240
Módulo WiFi compatible (USBWIFI01)			8435483801844			
Alimentación eléctrica / Conexión		V, F, HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz) / Unidad Exterior			
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,64 (1,00 - 3,40)	3,5 (1,11 -3,92)	5,28 (1,99 -6,73)	7,03 (2,08 - 7,92)
		Btu/h	9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-13.400)	18.100 (6.800-2.300)	23.900 (7.100-27.000)
	Consumo	W	800 (100~1.240)	1.320 (83~1.600)	1.500 (140~2300)	2.600 (420~3150)
	Corriente	A	3,48	5,8	6,7	11,5
	SEER	W/W	7	6,5	7,4	6,1
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++	A++
	Consumo anual	kWh	130	188	247	405
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,93 (0,84 - 3,37)	3,81 (1,09 - 4,17)	5,57 (1,29 - 6,74)	7,33 (1,62 - 7,92)
		Btu/h	10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.200)	18.800 (4.400-23.000)	24.900 (5.500-27.000)
	Consumo	W	930 (120~1.200)	1.190 (167~1.400)	1.570 (220~2.350)	2.400 (300~2.750)
	Corriente	A	4.05	5.3	6,8	11
	SCOP	W/W	4,1	4,1	4,0	4,0
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+
	Consumo anual	kWh	792	957	1435	1680
Unidad interior	Potencia sonora (H)	dB(A)	50	54	56	59
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	37/32/25/21,5	39,5/35,5/25/21,5	42.5/36/26/20	45/40,5/36/29,5
	Caudal de aire	m3/h	435/333/259	530/430/310	840/680/540	980/817/662
	Rango de tempetatura seleccionable	ºC	17 ~ 32/ 0 ~ 30	17 ~ 32/ 0 ~ 30	17 ~ 32/ 0 ~ 30	17 ~ 32/ 0 ~ 30
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	59	64	63	67
	Presión sonora	dB(A)	55	55	56	59
	Caudal de aire	m3/h	1.750	1.750	2.100	3.500
	Temp. de operación	ºC	(-15 ~ 50) / (-20 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-20 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-20 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-20 ~ 30)
	Compresor	Tipo	ROTARY	ROTARY	ROTARY	TWIN-ROTARY
		Marca	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	0,47	0,52	1,08	1,42
	Carga adicional >5	g/m	12	12	12	24
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	715x194x285	805x194x285	957x302x213	1040x327x220
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	780x270x365	870x270x365	1035x385x295	1120x405x315
	Peso neto/bruto	Kg	6,7/8,8	7,3/9,5	10/13	12,3/15,8
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	720x270x495	720x270x495	805x554x330	890x673x342
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	835x300x540	835x300x540	915x615x370	995x740x398
	Peso neto/bruto	Kg	21/22,8	21/22,8	32,7/35,4	42,9/45,9
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Longitud max.	m	25	25	30	50
	Desnivel max.	m	10	10	20	25
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconexión	mm	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T

NOTAS:
Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé.
Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámare semi-anecoica.
Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.
Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámera semi-a
Cualix se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso.
Información válida salvo error tipográfico o de imprenta. Cualix es una marca registrada del grupo CEALSA.

CUALIX

MULTISPLIT ZALEN 2

PROTECCIÓN GOLDEN FIN

TEMPORIZADOR

COMPRESOR DC INVERTER

CONTROL POR VOZ

MODO NOCHE

AUTO DIAGNÓSTICO

WIFI OPCIONAL

GARANTÍA TOTAL

21dB SEGÚN MODELO

PLASMA GENERADOR DE IONES



A++ SEER

A+ SCOP

A+++ SCOP

PRECIOS

REFERENCIAS	CONBINATORIA	PVP
CU2MS5299ZAL2	CU2M52ZAL2-EXT + CUSP26ZAL2-I + CUSP26ZAL2-I (Exterior 5,2 kW Interiores 2,6 + 2,6)	€
CU2MS52912ZAL2	CU2M52ZAL2-EXT + CUSP26ZAL2-I + CUSP35ZAL2-I (Exterior 5,2 kW Interiores 2,6 + 3,5)	€
CU2MS521212ZAL2	CU2M52ZAL2-EXT + CUSP35ZAL2-I + CUSP35ZAL2-I (Exterior 5,2 kW Interiores 3,5 + 3,5)	€
CU3MS80999ZAL2	CU3M80ZAL2-EXT + CUSP26ZAL2-I + CUSP26ZAL2-I + CUSP26ZAL2-I (Exterior 5,2 kW Interiores 2,6 + 2,6 + 2,6)	€
CU3MS809912ZAL2	CU3M80ZAL2-EXT + CUSP26ZAL2-I + CUSP26ZAL2-I + CUSP35ZAL2-I (Exterior 5,2 kW Interiores 2,6 + 2,6 + 3,5)	€



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

CUALIX

Referencias			CUSP26ZAL2-I	CUSP35ZAL2-I	CU2M52ZAL2-EXT	CU3M80ZAL2-EXT
CÓDIGO EAN			8435483856172	8435483856196	8435483856059	8435483867918
Módulo WiFi compatible (USBWIFI01)			8435483801844			
Alimentación eléctrica / Conexión		V, F, HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz) / Unidad Exterior			
Consumo máximo		W	-	-	3050	4100
Máxima intensidad de entrada		A	-	-	13	18
Unidades interiores conectadas		-	-	-	2	3
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,64 (1,00-3,40)	3,5 (1,11-3,92)	5,2 (2,34~5,72)	8 (3,18~7,92)
		Btu/h	9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-13.400)	18.000 (7.800-19.500)	27.000 (10.850~27.000)
	EER	W/W	-	-	3,23	2,9
	SEER	W/W	-	-	6,1	5,9
	Clasificación energética	Frío	-	-	A++	A+
	Consumo anual REF.	kWh	-	-	304	469
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,93 (0,84-3,37)	3,81 (1,09-4,17)	5.2 (2,34~5,72)	7,92 (2,29~8,21)
		Btu/h	10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.200)	19.000 (8.200-19.600)	27.000 (7.800-28.000)
	COP	W/W	-	-	3,71	3,71
	SCOP	-	-	-	3,8	3,8
	Clasificación energética	Calor	-	-	A	A
	Consumo anual	kWh	-	-	1.584	1.953
Potencia sonora		dB(A)	50	54	65	69
Presión sonora		dB(A)	37/32/25/21,5	39,5/35,5/25/21,5	55	60
Caudal de aire		m3/h	435/333/259	530/430/310	2.100	3.000
Temperatura de operación		ºC	17-32/0-30	17-32/0-30	-15-24/-15-50	-15-50/-15-24
Compresor			-	-	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	-	-	1,25	1,85
	Carga adicional >5	g/m	-	-	12	12
Dimensiones netas (An×Al×Pr)		mm	715x194x285	805x194x285	805x330x554	890x342x673
Dimensiones brutas (An×Al×Pr)		mm	780x270x365	870x270x365	950x370x615	1030x438x750
Peso neto/bruto		Kg	6,7/8,8	7,3/9,5	35/38	48/51.8
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	(1/4" - 3/8") x 2	(1/4" - 3/8") x 3
	Longitud max. total	m	-	-	40	40
	Longitud max. 1 unidad interior	m	-	-	25	30
	Desnivel max. entre interior y exterior	m	-	-	15	15
	Desnivel max. entre interiores	m	-	-	10	10
	Distancia mínima (int-ext)	m	-	-	3	3
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	Desde la exterior	Desde la exterior	2 x 4+T	2 x 4+T
	Interconexión	mm	3 x 1,5+T	3 x 1,5+T	3 x 1,5+T	3 x 1,5+T

NOTAS:
Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé.
Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámare semi-anecoica.
Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.
Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámera semi-a
Cualix se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso.
Información válida salvo error tipográfico o de imprenta. Cualix es una marca registrada del grupo CEALSA.

CUALIX

DESHUMIFICADOR CX

- 3 AÑOS GARANTÍA — GARANTÍA TOTAL
- R-32 — AUTO DIAGNÓSTICO
- 24 — TEMPORIZADOR 24h
- 2 — 2 VELOCIDADES DE VENTILACIÓN
- SECADO DE ROPA
- BLOQUEO PARA NIÑOS
- R290 — GAS REFRIGERANTE
- NIVEL DE HUMEDAD AJUSTABLE
- FUNCIÓN DRENAJE CONTINUO
- 6L — DEPÓSITO DE AGUA EXTRAIBLE
- DISEÑO COMPACTO



GARANTÍA CALIDAD 3 AÑOS

3 YEARS GUARANTEE • 3 YEARS GUARANTEE •

PRECIOS

REFERENCIAS	PVP
CUDO12CX	€
CUDO20CX	€
CUDO50CX	€



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

CUALIX

Referencias			CUDO12CX	CUDO20CX	CUDO50CX
CÓDIGO EAN			8435483860322	8435483860339	8435483860346
Alimentación eléctrica / Conexión		V, F, HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz)		
Capacidad refrigeración	Capacidad de deshumificación	L/24h	12	20	50
	Consumo	W	280	350	630
	Corriente	A	1.4	2	3
Potencia sonora		dB(A)	52	60	64
Presión sonora		dB(A)	42	50	54
Caudal de aire		m3/h	150	200	200
Capacidad depósito de agua		L	2	6	6
Refrigerante		Tipo	R290	R290	R290
Cantidad de carga		Kg	0,045	0,05	0,145
Humedad relativa		%	30-90	30-90	30-90
Temperatura ambiente de operación		ºC	5-35	5-35	5-35
Área de aplicación		m^2	16-26	20-30	30-50
Dimensiones netas (An×Al×Pr)		mm	276x480x185	351x588x234	351x588x234
Dimensiones brutas (An×Al×Pr)		mm	315x530x227	416x654x291	416x654x291
Peso neto		Kg	10,6	16	17
Peso bruto		Kg	11,2	17	18

NOTAS:
Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé.
Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámare semi-anecoica.
Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.
Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámera semi-a
Cualix se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso.
Información válida salvo error tipográfico o de imprenta. Cualix es una marca registrada del grupo CEALSA.

CUALIX

PORTATIL C41

- GAS REFRIGERANTE (R290)
- FÁCIL DE TRANSPORTAR
- DISPLAY TÁCTIL DIGITAL
- FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO (Fácil)
- DESHUMIDIFICADOR
- MODO FRÍO Y CALOR
- KIT DE VENTANA INCLUIDO
- MANDO A DISTANCIA
- TEMPORIZADOR (24)
- GARANTÍA TOTAL (3 AÑOS GARANTÍA)



GARANTÍA CALIDAD 3 AÑOS

3 YEARS GUARANTEE • 3 YEARS GUARANTEE

A COP
A EER

PRECIOS

Referencias	PVP
CUPB035C41	€



UNA EXCELENTE CALIDAD

NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN FABRICADOS POR PROVEEDORES LÍDERES EN EL SECTOR

PRECIO MÍNIMO GARANTIZADO

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

CUALIX

Referencias			CUPB035C41
CÓDIGO EAN			8435483866928
Alimentación eléctrica / Conexión		V, F, HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz)
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	3,5
	Consumo	W	1346
	Corriente	A	5,9
	EER	-	2,6
	Clasificación energética	Frío	A
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	3,2
	Consumo	W	1391
	Corriente	A	6,3
	COP	-	2,3
	Clasificación Energética	Calor	A
Potencia sonora		dB(A)	65
Presión sonora		dB(A)	55
Caudal de aire		m3/h	300
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)		m^2	14-20
Temperatura seleccionable		ºC	18-35
Capacidad de deshumificación		l/24h	16-31
Refrigerante	Tipo		R290
	Cantidad de carga	Kg	0,185
Dimensiones netas (An×Al×Pr)		mm	385x698x335
Dimensiones brutas (An×Al×Pr)		mm	340x885x390
Peso neto		Kg	24
Longitud del tubo de evacuación		mm	1500
Diametro de tubo de evacuación		mm	165
Longitud del cable		mm	1800

*Según modelo

NOTAS:
Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé.
Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.
Cualix se reserva todos los derechos de modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

CUALIX

BRISUR 2

GRAN LONGITUD DE INSTALACIÓN

PROTECCIÓN GOLDEN FIN

COMPRESOR DC INVERTER

CONTROL POR VOZ

ALTURA REDUCIDA

CONTROL CABLEADO

DOBLE POSICIÓN DE REMOTO

CONTACTO PARO/MARCHA


COMPATIBLE CON AIRZONE

BOMBA DE CONDENSADOS

GARANTÍA TOTAL

WIFI OPCIONAL



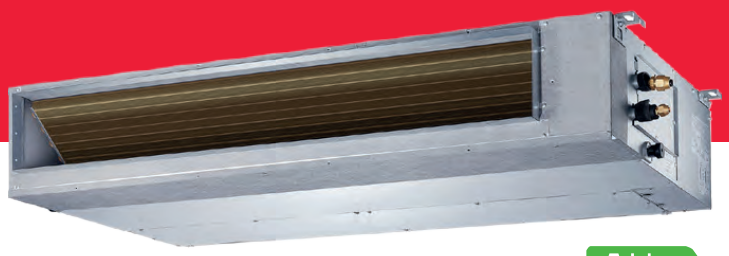

GARANTÍA CALIDAD 3 AÑOS

A++ SEER

A+ SCOP

A+++ SCOP

PRECIOS

Referencias		PVP
CUCOND071BRIS2		€
CUCOND105BRIS2		€
CUCOND120BRIS2		€
USBWIFI01	Modulo USB	€



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

CUALIX

Referencias			CUCOND052BRIS2	CUCOND071BRIS2	CUCOND105BRIS2	CUCOND120BRIS2
		INT.	CUCOND052BRIS2-I	CUCOND071BRIS2-I	CUCOND105BRIS2-I	CUCOND120BRIS2-I
		EXT.	CUCOND052BRIS2-O	CUCOND071BRIS2-O	CUCOND105BRIS2-O	CUCOND120BRIS2-O
Alimentación eléctrica / Conexión		V, F, HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz) / Unidad Exterior			
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	5,28 (2,55~5,86)	7,03 (3,28~8,16)	10,55 (2,75~11,14)	12,02 (2,93~12,31)
		Btu/h	18.000 (8.700 - 20.000)	24.000 (11.180 - 27.830)	36.000 (9.400~38.000)	41.000 (10.000~42.000)
	Consumo	W	1.530 (710 - 2.150)	2.190 (750 - 2.960)	3.950 (900~4.150)	4.200 (680~4.500)
	SEER	-	6,5	6,2	6,2	6,1
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	5,57 (2,20~6,15)	7,62 (2,81~8,49)	11,72 (2,78~12,78)	13,48 (3,37~14,07)
		Btu/h	19.000 (7.500-21.000)	26.000 (9.580-28.954)	40.000 (9.500~43.600)	46.000 (11.500~48.000)
	Consumo	W	1.510 (740-1.760)	1.900 (640-2.580)	3.250 (800~3.950)	3.450 (750~4.100)
	SCOP	-	4	4	4	4
	Clasificaciónenergética	Calor	A+	A+	A+	A+
Unidad interior	Potencia sonora (H)	dB(A)	58	61	61	67
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	41/38/34/26	42/40/37/27	49,5/48/46/42	51,5/49/48/43
	Presión estática nom (min - máx)	Pa	25 (0 - 160)	25 (0 - 160)	37 (0 - 160)	50 (0 - 160)
	Caudal de aire	m^3/h	911/706,3/515,2	1.229/1.035/825,1	2.100/1.800/1.500	2.400/2.040/1.680
	Rango de temp. seleccionable	ºC	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30
Unidad exterior	Presión sonora	dB(A)	56	60	63	63
	Caudal de aire	m3/h	2.100	3.500	4.000	4.000
	Temp. de operación	ºC	-15 ~ 50 / -15 ~24	-15 ~ 50 / -15 ~24	-15 ~ 50 / -15 ~24	-15 ~ 50 / -15 ~24
	Compresor		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	1,15	1,5	2,4	2,8
	Carga adicional >5	g/m	12	24	24	24
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	880x210x674/ 1070x280x725	1.100x249x774 / 1305x315x805	1.360x249x774 / 1570x330x805	1.200x300x874 / 1405x365x915
	Peso neto/bruto	Kg	24/30	32 / 39	41 / 48	48 / 56
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	805x554x330/ 915x615x370	890x673x342 / 995x740x398	946x810x410 / 1090x885x500	946x810x410 / 1090x885x500
	Peso neto/bruto	Kg	32,5 / 35	44 / 47	66,9 / 71,15	71 / 75
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longitud max.	m	30	50	75	75
	Desnivel max.	m	20	25	30	30
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	con la comunicación	con la comunicación	con la comunicación	con la comunicación
	Alimentación exterior	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 4 + T	2 x 4 + T
	Interconexión (apantallado)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T

NOTAS:
Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé.
Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámare semi-anecoica.
Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.
Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámera semi-a
Cualix se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso.
Información válida salvo error tipográfico o de imprenta. Cualix es una marca registrada del grupo CEALSA.

CUALIX

COOLER

- AUTO DIAGNÓSTICO
- PROTECCIÓN GOLDEN FIN
- COMPRESOR DC INVERTER
- BOMBA DE CONDENSADOS
- CONTACTO PARO/MARCHA Y ALARMA
- WIFI OPCIONAL
- GARANTÍA TOTAL
- INCLUYE CONTROL REMOTO
- PROGRAMACIÓN 24H



A++ SEER
A+ SCOP
A+++ SCOP

GARANTÍA CALIDAD 3 AÑOS

3 YEARS GUARANTEE

PRECIOS

Referencias		PVP
CUCASS035CLR		€
CUCASS052CLR		€
CUCASS071CLR		€
CUCASS090CLR		€
CUCASS105CLR		€
CUCASS120CLR		€



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

CUALIX

Referencias			CUCASS035CLR	CUCASS052CLR	CUCASS071CLR
CÓDIGO EAN			8435483861329	8435483861336	8435483861343
		INT.	CUCASS035CLR-I	CUCASS052CLR-I	CUCASS071CLR-I
		EXT.	CUCASS035CLR-O	CUCASS052CLR-O	CUCASS071CLR-O
		PANEL	CUCASS-P6-CLR	CUCASS-P6-CLR	CUCASS-P9-CLR
Alimentación eléctrica / Conexión		V, F, HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz) / Unidad exterior		
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	3,52 (0,85~4,11)	5,28 (2,90~5,59)	7,03 (3,30~7,91)
		Btu/h	12000 (2897~14020)	18.000 (9.900~19.064)	24.000 (11263~27.000)
	Consumo	W	1010 (168~1434)	1.633 (720~2.088)	2.320 (780~2748)
	SEER	-	6,6	6,3	6,2
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	3.81 (0.47~4.31)	5,57 (2,37~6,10)	7,62 (2,81~8,94)
		Btu/h	13000 (1604~14705)	19.000 (8.100~20.800)	26.000 (9.577~30.500)
	Consumo	W	1019 (124~1376)	1.540 (700~1.930)	1.900 (610~2.700)
	SCOP	-	4,1	4	4
	Clasificaciónenergética	Calor	A+	A+	A+
Unidad interior	Potencia sonora (H)	dB(A)	56	57	57
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	41/36/33/25.5	43/39,5/35,5/29	45,5/42,5/39,5/27
	Caudal de aire	m^3/h	620/510/420	720/620/500	1300/1140/1000
	Rango de temp. seleccionable	ºC	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30
Unidad exterior	Presión sonora	dB(A)	60	63	67
	Caudal de aire	m3/h	2.200	2.100	3.500
	Temp. de operación	ºC	-15 ~ 50 / -15 ~24	-15 ~ 50 / -15 ~24	-15 ~ 50 / -15 ~24
	Compresor		GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	0,72	1,5	1,5
	Carga adicional >5	g/m	12	12	24
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	570x260x570	570x260x570	830x205x830
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	655x290x655	655x290x655	910x250x910
	Dimensiones n. panel (An×Al×Pr)	mm	647x50x647	647x50x647	950x55x950
	Dimensiones b. panel (An×Al×Pr)		715x123x715	715x123x715	1035x90x1035
	Peso neto/bruto cassette	Kg	16.3/20.4	16/20.6	21.6/25.4
	Peso neto/bruto panel	Kg	2.5/4.5	2.5/4.5	6/9
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	765x555x303	805x554/330	890x673x342
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	887x610x337	915x615x370	995x740x398
	Peso neto/bruto	Kg	27/29	32,5/35	44/47
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Longitud max.	m	25	30	50
	Desnivel max.	m	10	20	25
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	con la comunicación	con la comunicación	con la comunicación
	Alimentación exterior	mm	2 x 2,5 + T	2 x2,5+ T	2 x 4 + T
	Interconexión (apantallado)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T

NOTAS:
Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé.
Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámare semi-anecoica.
Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.
Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámera semi-a
Cualix se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso.
Información válida salvo error tipográfico o de imprenta. Cualix es una marca registrada del grupo CEALSA.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

CUALIX

Referencias			CUCASS090CLR	CUCASS105CLR	CUCASS120CLR
CÓDIGO EAN			**8435483861350**	**8435483861367**	**8435483861374**
		INT.	CUCASS090CLR-I	CUCASS105CLR-I	CUCASS120CLR-I
		EXT.	CUCASS090CLR-O	CUCASS105CLR-O	CUCASS120CLR-O
		PANEL	CUCASS-P9-CLR	CUCASS-P9-CLR	CUCASS-P9-CLR
Alimentación eléctrica / Conexión		V, F, HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz) / Unidad exterior		
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	8,79(2,23~9,38)	10,55 (2,70~11,43)	12,02 (2,93~12,31)
		Btu/h	30000 (7600~32000)	36000 (9200~39000)	41000 (10000~42000)
	Consumo	W	2750(190~3000)	3950 (900~4200)	4200 (680~4350)
	SEER	-	6,6	6,7	6,1
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	9.38 (2.70~9.73)	11.14 (2.78~12.30)	13.48 (3.37~14.07)
		Btu/h	32000 (9200~33200)	38000 (9.500~42000)	46000 (11500~48000)
	Consumo	W	2450 (430~2550)	3000 (800~3950)	3700 (750~2450)
	SCOP	-	4,2	4	4
	Clasificaciónenergética	Calor	A+	A+	A+
Unidad interior	Potencia sonora (H)	dB(A)	63	63	65
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	49.5/47/44/38.5	50/47.5/44.5/39	51/48.5/46/38
	Caudal de aire	m^3/h	1720/1550/1400	1700/1550/1380	1900/1750/1600
	Rango de temp. seleccionable	ºC	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30
Unidad exterior	Presión sonora	dB(A)	70	70	71
	Caudal de aire	m3/h	3800	4000	4000
	Temp. de operación	ºC	-15 ~ 50 / -15 ~24	-15 ~ 50 / -15 ~24	-15 ~ 50 / -15 ~24
	Compresor		GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	2	2,4	2,8
	Carga adicional >5	g/m	24	24	24
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	830X245X830	830X245X830	830x287X830
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	910X290X910	910X290X910	910x330x910
	Dimensiones n. panel (An×Al×Pr)	mm	950X55X950	950X55X950	950x55x950
	Dimensiones b. panel (An×Al×Pr)		1035X90X1035	1035X90X1035	1035x90x1035
	Peso neto/bruto cassette	Kg	24.6/28.6	27.2/31.2	29.3/33.5
	Peso neto/bruto panel	Kg	6/9	6/9	6/9
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	946X810X410	946X810X410	946X810X410
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	1090X885X500	1090X885X500	1090X885X500
	Peso neto/bruto	Kg	53/57	66,9/71,5	71/75
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longitud max.	m	50	75	75
	Desnivel max.	m	25	30	30
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	con la comunicación	con la comunicación	con la comunicación
	Alimentación exterior	mm	2 x 4 + T	2 x4+ T	2 x 4 + T
	Interconexión (apantallado)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T



FONTANERÍA


- Grifería de baño
- Grifería de cocina
- Platos de ducha
- Valvulería
- Adhesivos
- Mecanismos

Productos eficaces y de fácil instalación.

CUALIX


SLIM PIZARRA

/ Acabado antideslizante: clase III (método de análisis: UNE-ENV 12633:2003).
/ Material de resina de poliuretano, sílice y otros minerales.
/ Bacteriostático y fungistático.
/ Instalación sobre el suelo o enrasado al suelo.
/ Totalmente plano en la parte inferior.
/ 100% impermeable, no requiere membrana.
/ Fácil instalación con silicona, masilla de poliuretano o MS.
/ Protección ultravioleta (UV).
/ Fácilmente reparable.

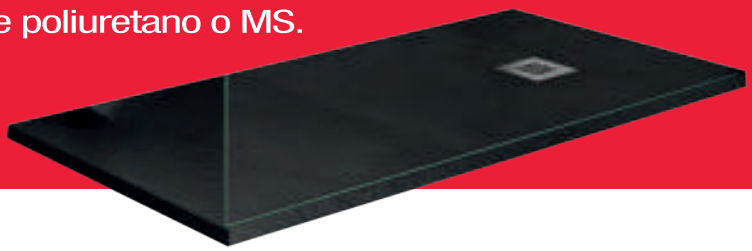

Rejilla

ACABADO: ACERO INOXIDABLE






SIFONES




REDUCIDO | ESSENTIAL | COMPACT

Textura

PIZARRA



COLORES



0P Blanco total | 0T Blanco roto | 40T Bone | 36T Capuccino | 41M Seda | 31T Gris | 37T Genere | 22T Negro



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

CUALIX

Plato de ducha rectangular Slim Pizarra


Medidas A x B	Referencia	PVP
1000 x 700	200115	€
1000 x 800	200116	€
1000 x 900	200133	€
1100 x 700	200134	€
1100 x 800	200135	€
1100 x 900	200136	€
1200 x 700	200137	€
1200 x 800	200138	€
1200 x 900	200139	€
1300 x 700	200140	€
1300 x 800	200141	€
1300 x 900	200142	€
1400 x 700	200143	€
1400 x 800	200144	€
1400 x 900	200145	€
1500 x 700	200146	€
1500 x 800	200147	€
1500 x 900	200148	€

Medidas A x B	Referencia	PVP
1600 x 700	200149	€
1600 x 800	200150	€
1600 x 900	200151	€
1700 x 700	200152	€
1700 x 800	200153	€
1700 x 900	200154	€
1800 x 700	200155	€
1800 x 800	200156	€
1800 x 900	200157	€
1900 x 700	200158	€
1900 x 800	200159	€
1900 x 900	200160	€
2000 x 700	200161	€
2000 x 800	200162	€
2000 x 900	200163	€
800 x 800	200165	€
900 x 700	200113	€
900 x 900	200114	€


Medidas mm

A	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
B	700/800/900											
C	200		250		300		600					
D	350/400/450											
E	25	27		28	30	26	28	29	31	32	34	

PLANTA

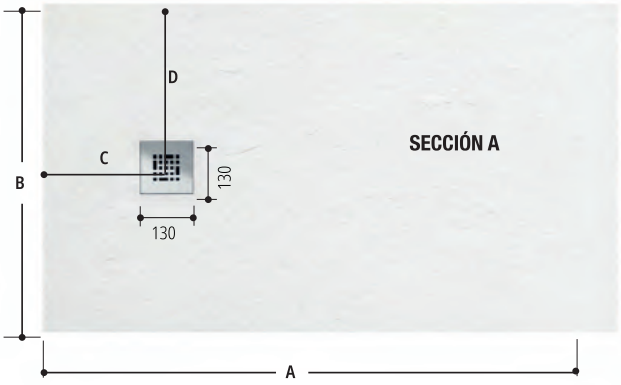

SECCIÓN B

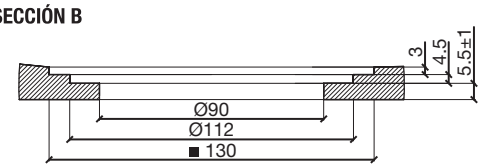


SECCIÓN A




PLATO DE DUCHA ANGULAR **SLIM PIZARRA**


SECCIÓN A



SECCIÓN B



PLANTA

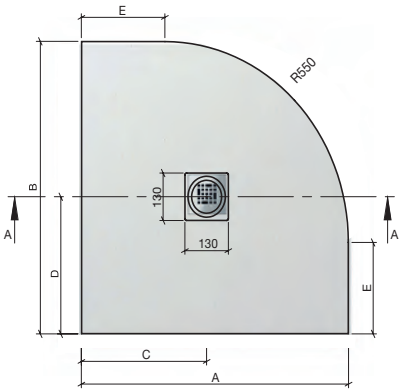

MOLDES DISPONIBLES
Medidas mm

A	800	900
B	800	900
C	375	435
D	375	435
E	250	350

Plato Angular	Referencia	PVP
800 X 800	200164	€
900 X 900	200165	€

CUALIX

GRIFERÍA BAÑO



Garantía calidad 5 años

La grifería Cualix se somete a estrictos controles de calidad, es por ello que ofrecemos 5 Años de garantía en nuestras gamas.

5 YEARS GUARANTEE • 5 YEARS GUARANTEE •

Certificaciones

AENOR
GRIFERÍA SANITARIA



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

CUALIX

LAVABO



Monomando lavabo de 100mm de altura

Descripción	Referencia	EAN	PVP
Monomando lavabo de 100mm de altura	99952	8425144178729	€



Lavabo sistema S2 TITAN

Descripción	Referencia	EAN	PVP
Mezclador monomando lavabo	CE-CUALIX520101	8428506104909	€



Lavabo sistema S3 (apertura en frio) TITAN

Descripción	Referencia	EAN	PVP
Mezclador monomando lavabo	CE-CUALIX520103	8428506105081	€

GRIFO DE BIDÉ



Monomando bidé

Descripción	Referencia	EAN	PVP
Monomando bidé	99953	8425144178736	€



Monomando bidé TITAN

Descripción	Referencia	EAN	PVP
Monomando bidé	CE-CUALIX520301	8428506105081	€

BAÑO / DUCHA MURAL



Monomando baño/ducha mural

Descripción	Referencia	EAN	PVP
Monomando baño/ducha con accesorios	99954	8425144178743	€



Monomando ducha mural

Descripción	Referencia	EAN	PVP
Monomando ducha con accesorios	99955	8425144178750	€



Columna ducha monomando TITAN

Descripción	Referencia	EAN	PVP
Columna ducha monomando	CE-CUALIX527402RP240	8428506105937	€
Box (x5) Columna ducha monomando	CE-CUALIXBX527402RP240 (x5) BOX PALET	8428506105951	€



Columna ducha termostatica TITAN

Descripción	Referencia	EAN	PVP
Columna ducha termostatica	CU-CUALIX965402RP230	8428506105920	€
Box (x5) Columna ducha monomando	CE-CUALIXBX965402RP230 (x5) BOX PALET	8428506105944	€



Ducha con equipo TITAN

Descripción	Referencia	EAN	PVP
Ducha con equipo	CU-CUALIX520801VM2	8428506104930	€



Baño-Ducha con equipo TITAN

Descripción	Referencia	EAN	PVP
Baño-Ducha con equipo	CU-CUALIX520501VM2	8428506104954	€

CUALIX

GRIFERÍA COCINA



Garantía calidad 5 años

La grifería Cualix se somete a estrictos controles de calidad, es por ello que ofrecemos 5 Años de garantía en nuestras gamas.

5 YEARS GUARANTEE • 5 YEARS GUARANTEE •

Certificaciones

AENOR
GRIFERÍA SANITARIA

SISTEMA EASY FIX

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

CUALIX

Grifo Monomando Fregadero



/ Grifo para el fregadero de la cocina de instalacion repisa y apertura por monomando.
/ Incorpora aireador en la salida del agua.
/ Incluye todos los elementos necesarios para su conexión a red y completo kit de fijación.
/ Fabricado en latón cromado de gran calidad y fácil limpieza.



- Mezclador con aireador
- Caño conformado giratorio
- Flexibles M-10 3/8" x 370 mm

Descripción	Referencia	EAN	PVP
Monomando Fregadero Caño Tubo	99956	8425144178767	€

Grifo Monomando Fregadero Mural



/ Grifo para el fregadero de la cocina de inalación mural con apertura por monomando.
/ Incluye todos los elementos necesarios para su conexión a red y completo kit de fijación.
/ Fabricado en latón cromado de gran calidad y fácil limpieza.

Descripción	Referencia	EAN	PVP
Monomando Fregadero Mural	99957	8425144178774	€




Easy Fix, es un sistema de instalación rápido y sencillo.
En menos de 3 minutos y con sólo 3 pasos, podrás instalar el grifo.

• Fácil • Rápido • No se necesitan herramientas

Monomando Fregadero Cocina Caño Alto



/ Grifo fregadero.
/ Monomando de cocina de caño alto giratorio.
/ Sistema de instalación rápida Easy Fix.
/ Cartucho: Certificado Aenor.
/ Aireador anticalcáreo Neoperl.
/ Latiguillos 3/8" certificados Aenor, NF, WRAS.

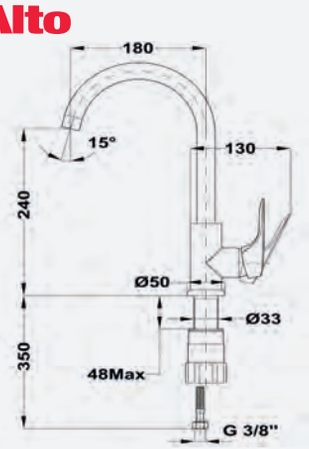

Descripción	Referencia	EAN	PVP
Monomando Fregadero Cocina Caño Alto	CU-CUALIX520621	8428506105913	€

CUALIX

MECANISMOS

GARANTÍA DE CALIDAD

AHORRO DE AGUA

PRODUCTO PATENTADO

RÁPIDA INSTALACIÓN

MECANISMO UNIVERSAL

Certificaciones

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001


IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION





Mecanismo Doble Descarga Cable Cualix


Descripción	Referencia	Medida	PVP
Doble Descarga Cable	910201	Universal	€

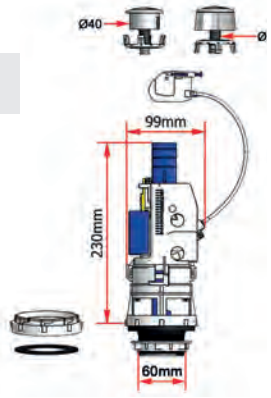



Mecanismo Simple Descarga Pulsador Interrumpible Cualix


Descripción	Referencia	Medida	PVP
Simple Descarga Pulsador Interrumpible	910202	Universal	€

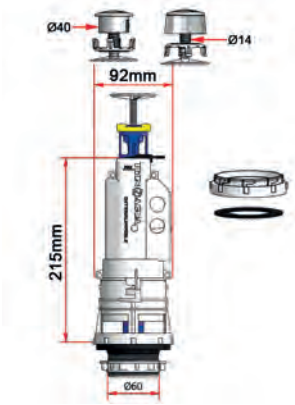



Mecanismo Doble Descarga Pulsador Cualix


Descripción	Referencia	Medida	PVP
Doble Descarga Pulsador	910203	Universal	€

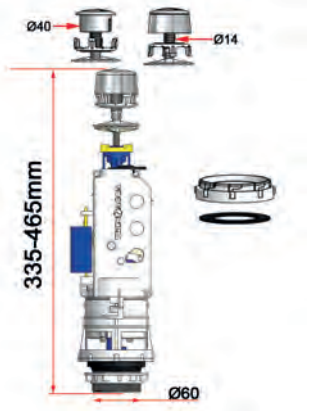



Grifo Flotador VH Dual Compacto Cualix

Descripción	Referencia	Medida	PVP
Doble Descarga Cable	910204	-Ø16	€

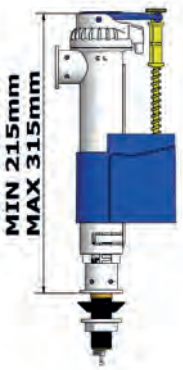




Pop Up Quick-Clak Metálico

Descripción	Referencia	EAN	PVP
POP-UP QUICK-CLAC METALICO 1-1/4" UNIVERSAL LEO CUALIX	62684	8425144278832	€


DIBUJO TÉCNICO





Sifón Lavabo Latón

Descripción	Referencia	EAN	PVP
SIFON LAVABO LATON CUALIX	62685	8425144278849	€





Flexo Ducha Inox

Descripción	Referencia	EAN	PVP
FLEXO DUCHA INOX CUALIX 1,75M-1/2H ACS	62686	8425144278856	€

FINISH MATERAIL GARANTÍA CERTIFICACIONES





Mar Flexo Ducha PVC Plata

Descripción	Referencia	EAN	PVP
MAR FLEXO DUCHA PVC PLATA 1,75M NF (UNI.) CUALIX	62687	8425144278863	€

FINISH MATERAIL GARANTÍA CERTIFICACIONES





Teléfono Ducha ABS

Descripción	Referencia	EAN	PVP
TELEFONO DUCHA ABS Ø80 UP! CUALIX	62688	8425144278870	€





Teléfono Ducha ABS

DIBUJO TÉCNICO



Descripción	Referencia	EAN	PVP
TELEFONO DUCHA ABS Ø100 3F CITY AIR CUALIX	62689	8425144278887	€



Set Ducha ABS



Descripción	Referencia	EAN	PVP
SET DUCHA ABS Ø70 1F S12 CUALIX	62690	8425144278894	€



Set Ducha ABS



Descripción	Referencia	EAN	PVP
SET DUCHA ABS Ø110 3F UP! CUALIX	62691	8425144278900	€


TECNOLOGÍAS
Mezcla de aire y agua

TECNOLOGÍAS
Packaging con pestaña incluída

SISTEMA CON CAUDAL LIMITADO
3 Bar



Conjunto Barra Ducha ABS



Descripción	Referencia	EAN	PVP
CJTO BARRA DUCHA ABS Ø20X820 3F SYVARI BOX CUALIX	62692	8425144278917	€

Incluye




Flexo ducha - 60628




Teléfono - 98884



Soporte Teléfono Ducha




Descripción	Referencia	EAN
SOPORTE DE TELÉFONO DE DUCHA ARTICULADO CUALIX	62693	X




Válvula Escuadra 90º Anticalcárea


DIBUJO TÉCNICO



Descripción	Código	Ø1	Ø2	h
VALVULA ESCUADRA CUALIX ½" X 3/8" LARGA 90	40281	1/2"	3/8"	41




Válvula Escuadra Extralarga 90º



Descripción	Código	Ø1	Ø2	h
VALVULA ESCUADRA CUALIX EXTRA ½" X 3/8" 90º	40282	1/2"	3/8"	52




Vávula de Esfera



Descripción	Código	Ø	A	B	h
VALVULA DE ESFERA CUALIX 1/2" ROSCAR H-H 180 - PN 30	31351	1/2"	47	92	44
VALVULA ESFERA CUALIX 3/4" ROSCAR H-H 180 - PN30	31352	3/4"	55	92	48
VALVULA ESFERA CUALIX 1" ROSCAR H-H 180 - PN30	31353	1"	64	105	56
VALVULA ESFERA CUALIX 1¼" ROSCAR H-H 180 - PN30	31354	1 1/4"	73	135	73
VALVULA ESFERA CUALIX 1½" ROSCAR H-H 180 - PN30	31355	1 1/2"	85	135	78
VALVULA ESFERA CUALIX 2" ROSCAR H-H 180 - PN30	31356	2"	99	155	83



Grifo Curvo




Descripción	Código	Ø1	Ø2	Ø3	A	B	h
GRIFO CURVO CUALIX ½"-¾"	31357	1/2"	3/4"	15	83	84	33
GRIFO CURVO CUALIX 3/4"-1"	31358	3/4"	1'	20	89	100	38



Grifo Curvo


DIBUJO TÉCNICO



Descripción	Código	Ø1	Ø2	A	B	h
GRIFO CURVO CUALIX ½" - ¾" CON CONEXION RAPIDA	31359	1/2"	3/4"	89	95	45



Grifo Lavadora 90º



Descripción	Código	Ø1	Ø2	h
GRIFO LAVADORA CUALIX ½" X ¾" 90º	80212	1/2"	3/4"	41



Adhesivo PVC

/ Adhesivo para tuberías y accesorios de PVC apto para sistemas de presión y evacuación según normativas UNE-EN 14814 y UNE-EN 14680.
/ Certificado para agua potable.
/ Fórmula Collak PVC-50.
/ Disolvente.

Descripción	Códigos	EAN
ADHESIVO PVC CUALIX PRESIÓN TUBO 125 ML	2JN01125	
ADHESIVO PVC CUALIX TAPÓN PINCEL 500 ML	2JN01500TP	
ADHESIVO PVC CUALIX TAPÓN PINCEL 1000 ML	2JN0101TP	
DISOLVENTE LIMPIADOR PVC 500 ML.	2JN02500	



Desatascador Profesional con Ácido Sulfúrico

/ Elimina atascos en tuberías y sifones en solo 3 minutos. Disuelve grasas, cabellos y residuos difíciles con eficacia profesional, sin dañar plásticos, gomas, hierro, acero, plomo ni PVC.
/ Uso exclusivo profesional.

Descripción	Código	VOL	EAN	PVP
DESATASCADOR PROFESIONAL CUALIX	7JN0101	1L	8413532954444	€



TRATAMIENTO DE AGUAS

/ Descalcificador
/ Osmosis Inversa
/ Ozonificador
/ Ultrafiltración
/ Tratamiento de Agua
/ Piscina

46

CUALIX

Equipo residencial
DESCALCIFICADOR 30L – OS


Ref: DDANAPX06540

DATOS TÉCNICOS

/ Litros de resina: 30 L.
/ Consumo de sal: 3 kg.
/ Material del cabinet: PE soplado de alta resistencia.
/ Botella de poliester reforzada con fibra de vidrio.
/ Válvula de disco cerámico.
/ Conexión de 1”
/ Presión mínima de trabajo: 2 kg/cm.
/ Presión máxima de trabajo: 7 kg/cm.
/ Temperatura de trabajo entre 2 C y 35 C.
/ Resina monoesférica calidad alimentaria.
/ Mezclador de dureza.
/ Regeneración contracorriente.
/ Display digital inteligente.
/ Dimensiones: a. 990 mm | b. 290 mm | c. 525 mm



- Resina monosfera que aumenta el rendimiento
- Botella presurizada certificada por NSF
- Válvula contracorriente. Ahorro de agua y sal
- Bandeja separadora de salmuera
- Diseño exclusivo y elegante
- Bypass con válvula reguladora de dureza
- Boya de seguridad para prevenir fugas de agua
- Cabinet fabricado en polietileno alta resistencia
- Clips de seguridad

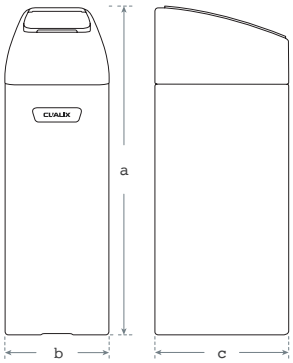

* Dimensiones aproximadas en mm.

CUALIX

Equipo residencial

DESCALCIFICADOR 25L - OS


Ref: AT6928X06540

DATOS TÉCNICOS

/ Litros de resina: 25 L.
/ Consumo de sal: 3 kg.
/ Material del cabinet: PE soplado de alta resistencia.
/ Botella de poliester reforzada con fibra de vidrio.
/ Válvula de disco cerámico.
/ Conexión de ¾”
/ Presión mínima de trabajo: 2 kg/cm.
/ Presión máxima de trabajo: 7 kg/cm.
/ Temperatura de trabajo entre 2 C y 35 C.
/ Resina monoesférica calidad alimentaria.
/ Mezclador de dureza.
/ Regeneración contracorriente.
/ Display digital inteligente.
/ Dimensiones: a. 990 mm | b. 290 mm | c. 525 mm



- Resina monosfera que aumenta el rendimiento
- Botella presurizada certificada por NSF
- Válvula contracorriente. Ahorro de agua y sal
- Bandeja separadora de salmuera
- Diseño exclusivo y elegante
- Bypass con válvula reguladora de dureza
- Boya de seguridad para prevenir fugas de agua
- Cabinet fabricado en polietileno alta resistencia
- Clips de seguridad

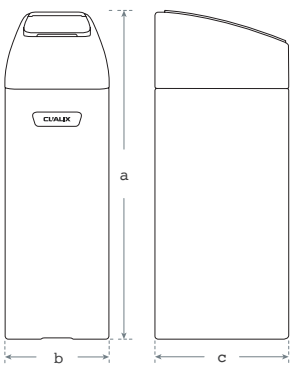

* Dimensiones aproximadas en mm.

CUALIX

Equipo residencial

EQUIPO ÓSMOSIS 5 ETAPAS – OS

Ref: RO1044CE sin bomba Cualix




DATOS TÉCNICOS

/ Membrana de 75 GPD.
/ Presión mínima de trabajo: 3 kg/cm
/ Conexión de entrada: ¼”.
/ Conexión de salida: ¼”.
/ Rechazo de sales: 97%.
/ Prefiltro de sedimentos 5 micras.
/ Prefiltro de carbón activo: CTO + CTO.
/ Postfiltro de carbón GAC 10”.
/ Vasos con una junta tórica.
/ Conexión rápida.
/ Grifo con válvula cerámica.
/ Depósito acumulador de 6 litros totales.
/ Producción de 110 litros diarios.
/ Condiciones de prueba: 500 ppm.
/ Voltaje de entrada y salida: 220V - 50Hz
/ Presostato de alta y baja presión
/ Dimensiones del sistema: a. 355 mm | b. 120 mm | c. 425 mm
/ Dimensiones del depósito: d. 255 mm | e. 400 mm
/ Peso del sistema: 8,10 kg.
/ Peso del depósito: 4 kg.

- Membrana de 75 GP
- Fácil instalación y mantenimiento
- Grifo con válvula cerámica
- Depósito de 6 L.
- Incluye transformador externo

Cartuchos de repuesto

Ref.	Descripción
FS1002	Filtro de polipropileno 10” (5 micras) (PP)
FC2001	Cartucho carbón activo block 10” (CTO)
FP1006	Cartucho en línea post-carbón 10”
RO4021	Membrana WIP de 75 GPD

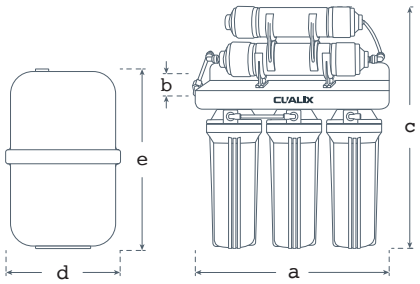

* Dimensiones aproximadas en mm.

CUALIX

Equipo residencial

EQUIPO ÓSMOSIS FLUJO DIRECTO 500 GPD – OS

Ref. RO1147X06540

DATOS TÉCNICOS


/ Producción: 1,30 L/min.
/ Membrana de 500 GPD.
/ Rechazo muy bajo: 1 : 0,55
/ Grifo de gama alta.
/ Cambio de filtro muy sencillo.
/ Dimensiones del sistema:
A: 300 mm
B: 130 mm
C: 200 mm
/ Peso del sistema: 6,70 kg.



- Membrana ECO de 500 GPD
- Alta producción
- Sistema muy compacto
- Cambio de filtros en menos de 30s.
- Sistema monocartucho

Cartucho de repuesto

Ref.	Descripción
RO1160	Membrana encapsulada ósmosis inversa 500 GPD Cualix

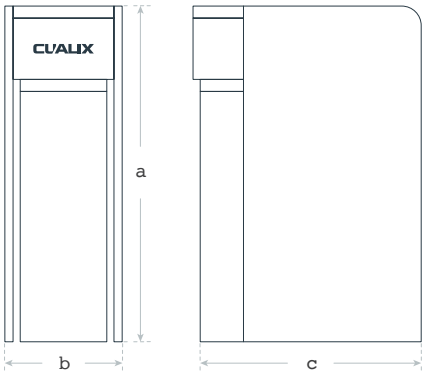

* Dimensiones aproximadas en mm.

CUALIX

Equipo residencial

EQUIPO ÓSMOSIS FLUJO DIRECTO 600 GPD – OS

Ref: RO1893X06540

DATOS TÉCNICOS


/ Membrana de 600 GPD
/ Capacidad de purificación: 102 L/h
/ Producción: 1,75 L/min
/ Grifo de gama alta
/ Filtro PC de fácil recambio
/ Rechazo muy bajo: 1 : 0,5
/ Potencia nominal: 85W
/ Membrana RO de fácil recambio
/ Voltaje de entrada y salida: 100-240V 50/60Hz
/ Temperatura de agua de entrada: 4-38 C
/ Presión de agua de entrada: 0.1-0.4 Mpa
/ Dimensiones: 134 x 348 x 356 mm
/ Peso neto: 7.8 kg



- Membrana ECO de 600 GPD
- Alta producción
- Sistema ultra compacto
- Rechazo mínimo: 1 : 0,5
- Cambio de filtros en menos de 30s.
- Extremadamente silencioso

Cartuchos de repuesto

Ref.	Descripción
RO4162	Membrana encapsulada ósmosis flujo 600GPD Cualix
RO4163	Filtro encapsulado PAC bayoneta ósmosis flujo 600GPD Cualix

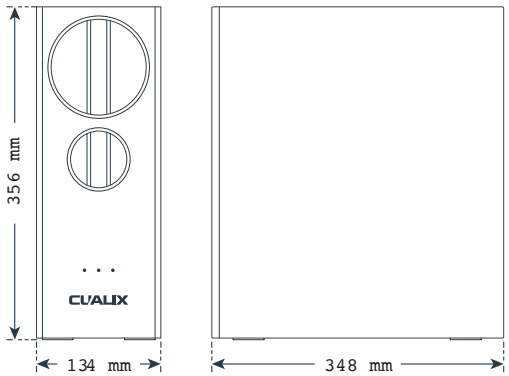

* Dimensiones aproximadas en mm.

CUALIX

Equipo residencial

EQUIPO ÓSMOSIS FLUJO DIRECTO 1000 GPD – OS

Ref: RO1896X06540

DATOS TÉCNICOS


/ Producción: 2,60 L/min.
/ Membrana de 1.000 GPD.
/ AC 220V~50/60Hz
/ Potencia: 120W
/ Rechazo muy bajo: 1 : 0,5
/ Presión del agua de entrada: 0.1-0.4 MPa
/ Presión de trabajo: 0.4-0.9 MPa
/ Temperatura ambiente: 2 C - 45 C
/ Grifo de gama alta
/ Aqua-stop incluido
/ Aviso de cambio de filtros y reset
/ Cambio de filtros muy sencillo
/ Dimensiones del sistema:
A: 334 mm
B: 146 mm
C: 386 mm
/ Peso del sistema: 8,70 kg



- Membrana ECO de 1000 GPD
- Alta producción
- Incluye aqua-stop
- Rechazo mínimo: 1 : 0,5
- Cambio de filtros en menos de 30s.

Cartuchos de repuesto

Ref.	Descripción
RO4152	Filtro encapsulado PCB bayoneta Cualix
RO4153	Membrana encapsulada ósmosis 1.000 GPD bayoneta Cualix

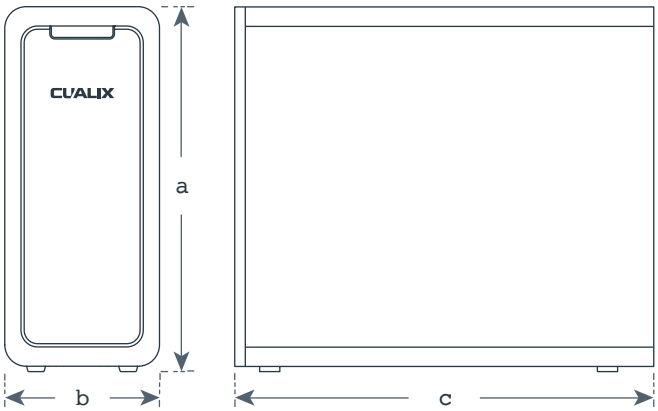

* Dimensiones aproximadas en mm.

CUALIX


Equipo residencial

EQUIPO DE OZONO - OS


Ref: OZ0040X06540

DATOS TÉCNICOS

/ Entrada eléctrica: AC 100-240V | 50-60Hz
/ Potencia: 55W
/ Conexión de entrada: ¾”
/ Conexión de salida 1: ¾”
/ Conexión de salida 2: ½”
/ Producción de ozono: 0,6 - 1 mg/l
/ Presión de agua requerida: 30-75 PSI
/ Temperatura del agua: Use solo agua fría.
/ Refrigeración interior.
/ Dimensiones del equipo:
A: 270 mm
B: 120 mm
C: 360 mm
/ Peso del equipo: 5kg

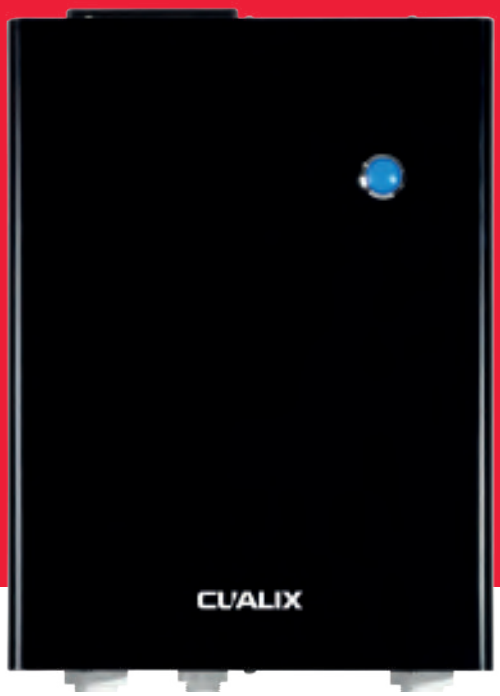

- Higienizar la ropa y la lavadora
- El tejido dura más
- Lavar en agua fría, ahorra energía
- Menos uso de detergentes
- Se acabaron los olores de lavadora
- Ahorra dinero

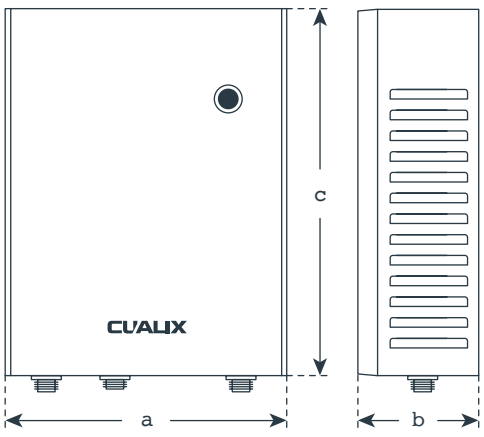

* Dimensiones aproximadas en mm.

CUALIX

Equipo residencial

EQUIPO ULTRAFILTRACIÓN – OS

Ref: RO1084X06540

DATOS TÉCNICOS


/ Producción: 1,5 L/min
/ Membrana de ultrafiltración
/ Composición de filtración: PPC + UF + TC
/ Temperatura del agua: 5 - 38 C
/ Presión de agua de entrada: 0.1 - 0.4 MPa
/ Grifo de gama alta
/ Cambio de filtros muy sencillo
/ Dimensiones del sistema:
A: 260 mm
B: 100 mm
C: 285 mm
/ Peso del sistema: 5 kg



- Membrana de ultrafiltración
- Alta producción
- Sistema muy compacto
- Producción: 1,5L/min
- Cambio de filtros en menos de 30s.

Cartuchos de repuesto

Ref.	Descripción
RO1098	Filtro encapsulado PPC XT23UF
RO1099	Membrana ultrafiltración XT23UF
RO1100	Filtro TC XT23UF

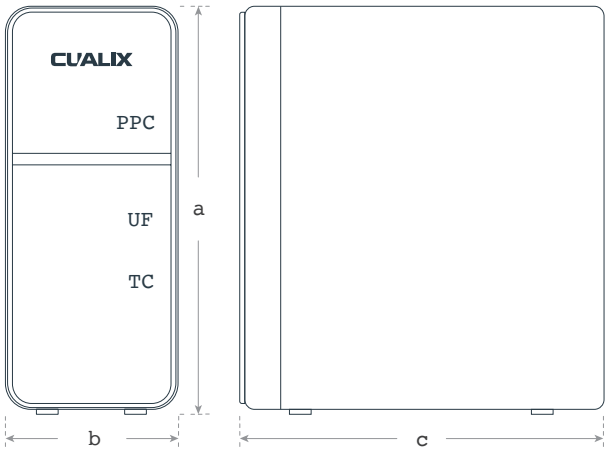

* Dimensiones aproximadas en mm.

CUALIX

DESCALCIFICADOR 24L - HW


Ref: UF-7002-04C

DATOS TÉCNICOS

/ Mueble cabinet cerrado en polietileno.
/ Botella en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV).
/ Válvula volumétrica PRX.
/ Programador digital con múltiples parámetros de funcionamiento.
/ 5 ciclos de operación (servicio, contra-lavado, aspiración, llenado tanque de sal y lavado final de resina).
/ Suministro de agua durante la regeneración.
/ Teclado con sistema de bloqueo de seguridad.
/ Configuración de la válvula almacenada en memoria permanente.
/ Programación en minutos.
/ Programación de la hora del día y la hora de regeneración (modo diferido).
/ BY-PASS incorporado. Entrada y salida de ¾" macho BSP
/ Sistema de cierre hidráulico con discos de cerámica reforzados.
/ Posibilidad de regeneración forzada.
/ Válvula de salmuera con boya de seguridad.
/ Mezclador de dureza residual.
/ Potencia: 12W.
/ Dimensiones del equipo:
A: 350mm
B: 540 mm
C: 843 mm
/ Peso del equipo: 30kg



- Tecnología e innovación.
- Máximo control.
- Eficiencia y ahorro.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Certificado de Conformidad Europea.

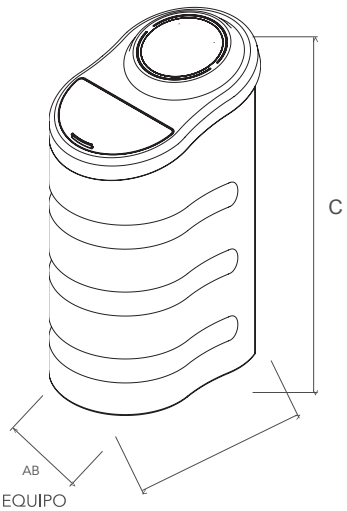

MEDIDAS DEL EQUIPO

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)			PESO Kg	UD/PALLET
	A	B	C		
UF-7002-04C	350	540	843	30	10

CUALIX

EQUIPO ÓSMOSIS FLUJO DIRECTO 600 GPD – HW


Ref: RO-8060-02C

DATOS TÉCNICOS

/ Interfaz intuitiva con avisos de led para cartucho y membrana.
/ Incluye grifo
/ Caudal punta: 1,57 Lpm
/ Membrana 600GPD
/ TDS máximo de entrada: 1.000 ppm
/ Bomba booster de diafragma de alto rendimiento
/ Presión de entrada: 1 a 4 Bar
/ Temperatura de entrada: 4 a 38 °C
/ Alimentación eléctrica: 24Vdc.
/ Adaptador eléctrico externo: 100-240V 50/60Hz: 24Vdc de funcionamiento.
/ Dimensiones del equipo:
A: 145 mm
B: 380 mm
C: 385 mm
/ Peso del equipo: 10kg



- Conexión rápida.
- Flujo directo.
- Leds indicadores de estado.
- Alta eficiencia.
- Cartuchos y membrana.
- 600 gpd.
- Control de calidad del agua.
- Mantenimiento rápido y sencillo.

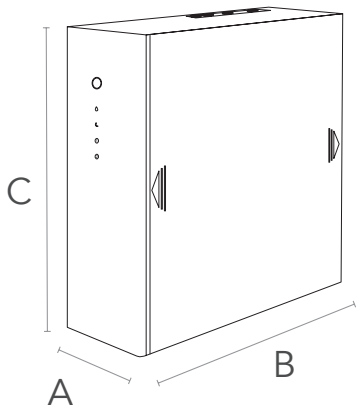

MEDIDAS DEL EQUIPO

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)			
	A	B	C	PESO
RO-8060-02C	145	380	385	10 Kg

CUALIX

ÓSMOSIS DE FLUJO DIRECTO DE 800 GPD – HW


Ref: RO-8080-03C

DATOS TÉCNICOS

/ Interfaz intuitiva con avisos de led para cambios de cartucho y membrana.
/ Incluye grifo
/ Caudal punta: 2 Lpm
/ Membrana 800 GPD
/ TDS máximo de entrada: 1.000 ppm
/ Bomba booster de diafragma de alto rendimiento
/ Presión de entrada: 1 a 4 Bar
/ Temperatura de entrada: 5 a 38 °C
/ Alimentación eléctrica: 24Vdc.
/ Adaptador eléctrico externo: 100-240V 50/60Hz: 24Vdc de funcionamiento.
/ Dimensiones del equipo:
A: 164 mm
B: 398 mm
C: 332 mm
/ Peso del equipo: 9kg



- Conexión rápida.
- Flujo directo.
- Leds indicadores de estado.
- Cartuchos y membrana.
- 800 GPD- Caudal punta 2 LPM
- Flushing inteligente.
- Mantenimiento rápido y sencillo.

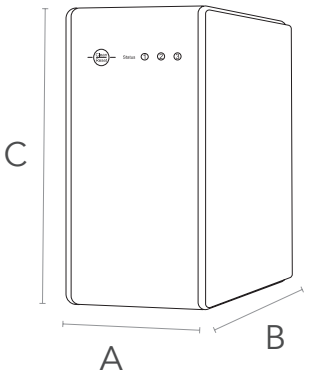

MEDIDAS DEL EQUIPO

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)			
	A	B	C	PESO
RO-8080-03C	164	398	332	9 Kg

CUALIX

ÓSMOSIS DE FLUJO DIRECTO 1000 GPD – HW


Ref: RO-8100-02C

DATOS TÉCNICOS

/ Interfaz intuitiva con avisos de led para cartucho y membrana.
/ Incluye grifo
/ Caudal punta: 2,62 Lpm
/ Membrana 1000GPD
/ TDS máximo de entrada: 1.000 ppm
/ Bomba booster de diafragma de alto rendimiento.
/ Presión de entrada: 1 a 4 Bar
/ Temperatura de entrada: 4 a 38 °C
/ Alimentación eléctrica: 24Vdc.
/ Adaptador eléctrico externo: 100-240V 50/60Hz: 24Vdc
/ Dimensiones del equipo:
A: 145 mm
B: 380 mm
C: 385 mm
/ Peso del equipo: 10kg



- Conexión rápida.
- Flujo directo.
- Leds indicadores de estado.
- Alta eficiencia.
- Cartuchos y membrana.
- 1000 GPD- Caudal punta 2,62LPM.
- Flushing inteligente.
- Mantenimiento rápido y sencillo.

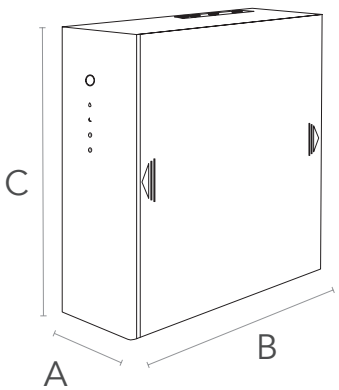

MEDIDAS DEL EQUIPO

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)			
	A	B	C	PESO
RO-8100-02	145	380	385	10 Kg

CUALIX

ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA 5 ETAPAS – HW

RO-0205-12C4
RO-0205-22C3

ETAPAS


/ Filtración PP 5 µm.
/ Carbón GAC.
/ Carbón CTO.
/ Membrana 50 GPD.
/ Post-filtro.



Depósito de gran capacidad.

Excelente relación calidad/precio.

Certificado de Conformidad Europea.

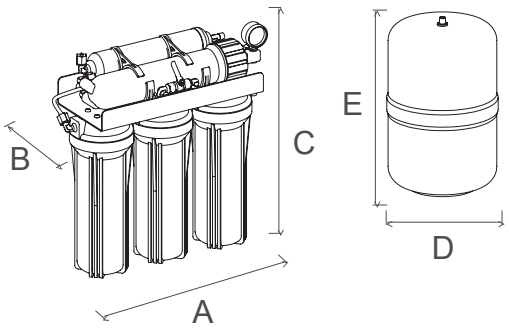

MEDIDAS DEL EQUIPO

	A	B	C	D	E	Neto	Bruto
RO-0205-12C	400	145	420	244	366	10,10	11,10
RO-0205-22C	365	190	425	240	430	13,10	14,10

CUALIX

KIT RECAMBIOS ÓSMOSIS INVERSA 5 ETAPAS – HW

CA-7001-03C

ETAPAS

/ Filtración PP 5 µm.
/ Carbón GAC.
/ Carbón CTO.
/ Membrana 50 GPD.
/ Post-filtro.





CUALIX

SISTEMA DOMÉSTICO DE ULTRAFILTRACIÓN – HW

CA-7001-03C

ETAPAS

/ Prefilto Compact.
/ Membrana.
/ Sin depósito de acumulación.
/ Incluye grifo.
/ Kit de instalación.
/ Tamaño de poro medio: 0,01 a 0,1 µm.
/ Presión máxima de trabajo: 4 Bar.
/ Presión recomendada 2, a 3 Bar.
/ Temperatura de entrada: 4 a 40 °C.
/ Dimensiones:
A: 120 mm
B: 410 mm
C: 334 mm
/ Peso Neto: 3,0 Kg
/ Peso Bruto: 4,4 Kg






Sin rechazo de agua.

Fácil instalación y mantenimiento.

Certificado de Conformidad Europea.

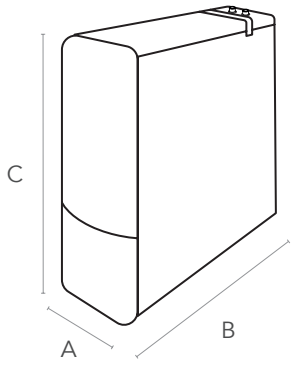

MEDIDAS DEL EQUIPO

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)			PESO (Kg)	
	A	B	C	Neto	Bruto
UF-8002-06C	120	410	334	3,00	4,4 Kg

CUALIX

PISCINAS

FILTRO LAMINADO CUALIX

CARACTERÍSTICAS


/ Filtros de arena laminados, en resina de poliéster y fibra de vidrio.
/ Equipado con manómetro y purga de aire manual.
/ Válvula selectora de tornillos lateral de seis vías para operaciones de: filtración, enjuague, recirculación, lavado, vaciado y cerrado.
/ Pie en polipropileno, excepto el modelo Ø920, que es de resina de poliéster y fibra de vidrio.
/ Velocidad máxima de filtración 50 m3/h/m2.
/ Presión máxima de trabajo: 2,5 Bar.
/ Granulometría de medio filtrante aconsejable: 0,5 - 5,0mm.
/ Máxima temperatura de trabajo: 40 °C.
/ Filtro testado a: 4.0 Kg/cm² de presión.



Válvula selectora incluída



Código	Dimensiones					
	Ø	A	B	C	D	Peso (Kg)
HP-4008-02C	500	300	420	800	500	15,5
HP-4008-05C	620	320	440	900	620	24

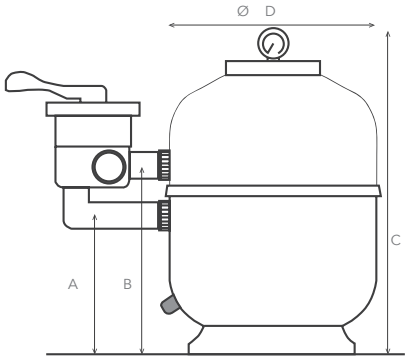

CÓDIGO	MODELO	SUPERFICIE FILTRACIÓN (m²)	CONEXIÓN (mm)	CARGA FILTRANTE (Kg) SÍLEX	CRISTAL	CAUDAL MÁXIMO (m³/h)
HP-4008-02C	Filtros laminados CUALIX Ø500	0,20	1" ½	75	60	10
HP-4008-05C	Filtros laminados CUALIX Ø620	0,30	1" ½	140	120	15

CUALIX

PISCINAS


FILTRO SOPLADO CUALIX

CARACTERÍSTICAS

/ Filtros fabricados en polietileno soplado amarillo o naranja.
/ Sistema especial de cierre para mayor seguridad.
/ Equipado con manómetro y purga de aire manual.
/ Válvula selectora de tornillos lateral de seis vías para operaciones de: filtración, enjuague, recirculación, lavado, vaciado y cerrado.
/ Pie en polipropileno.
/ Velocidad máxima de filtración 50 m3/h/m2.
/ Presión máxima de trabajo: 1,5-2 Bar.
/ Granulometría de medio filtrante aconsejable: 0,5 - 5,0mm.
/ Máxima temperatura de trabajo: 40 °C.
/ Filtro testado a: 4.0 Kg/cm² de presión.



Código	Dimensiones (mm)				
	Ø	A	B	C	D
HP-4009-05	500	500	130	730	303
HP-4009-06	620	320	440	900	620

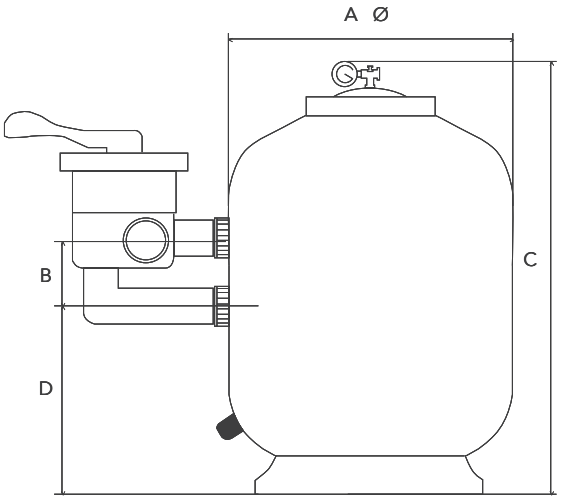



Válvula selectora incluída

CÓDIGO	MODELO	SUPERFICIE FILTRACIÓN (m²)	CONEXIÓN (mm)	CARGA FILTRANTE (Kg) SÍLEX	CRISTAL	CAUDAL MÁXIMO (m³/h)
HP-4009-05C	Filtros soplados Cualix Ø500	0,197	50	75	67	10
HP-4009-06C	Filtros soplados Cualix Ø600	0,282	50	150	135	14

CUALIX

PISCINAS

CLORADOR SALINO CUALIX

SERIE SSC

CARACTERÍSTICAS

/ 2 tipos de producción de la célula: 25/45 gr/h
/ Inversión de polaridad para auto-limpieza de la célula.
/ Placas de titanio de alta calidad para alargar la vida últil de la célula.
/ Grado de protección IPX4.
/ Máxima presión: 2,5 Bar
/ Tensión eléctrica: 230V-50 60Hz


Código	Modelo	Concentración Sal (ppm)	Producción (g/h) Máx	Máx. Volumen Piscina (m³)	Peso (Kg)
HP-4008-02C	SSC25E	4000	25	90	7,4
HP-6205-06C	SSC45E	4000	45	150	9,7





Célula SSC

La célula SSC se compone de varios electrodos de titanio con cargas opuestas. La carcasa transparente permite la inspección de las placas visualmente y control de la producción de cloro.

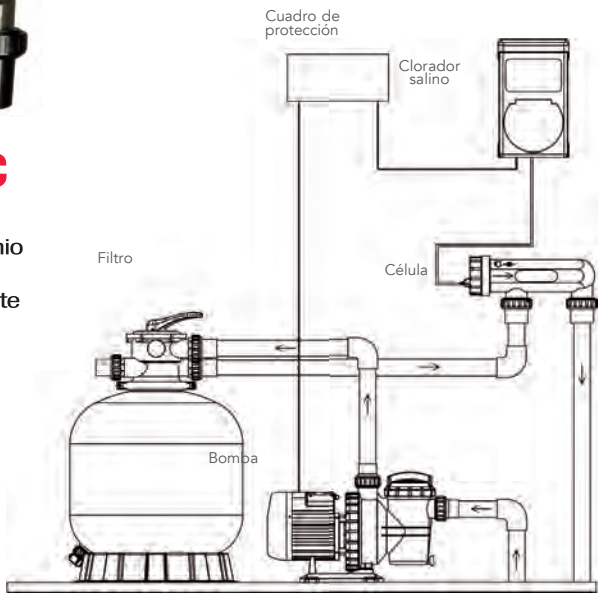

CÓDIGO	MODELO	CONCENTRACIÓN SAL (ppm)	PRODUCCIÓN (g/h)	MÁX. VOLUMEN PISCINA (m³)	PESO (Kg)
HP-6205-10C	SSC25E	4000	25	90	7,4
HP-6205-06C	SSC45E	4000	45	150	9,7

CUALIX

PISCINAS

CLORADOR SALINO CUALIX

SERIE SSC MINI

PANEL LED (indicadores)

1. Célula agotada: se ilumina cuando la célula llega al final de su vida. En este caso, la célula debe ser reemplazada.
2. Sin caudal: no se detecta caudal, o caudal demasiado bajo.
3. Alarma: la unidad no está funcionando correctamente.
4. Stand-by: la unidad está a la espera del inicio del ciclo operativo.
5. Funcionamiento normal: la célula electrolítica está generando cloro correctamente.
6. Súper Cloración: modo “Súper Cloración” está activo. La célula electrolítica generará cloro durante 24 horas.
7. Ciclo operativo: los 10 leds, de 1 a 10, corresponden a una hora de trabajo, cada LED representa 6 minutos. Si los 10 leds se iluminan, el equipo generará cloro sin parar. Si se iluminan 5 leds, la unidad generará cloro durante 30 minutos de cada hora.


Código	Modelo	Voltaje Nominal	Frecuencia (HZ)	Producción (G/H)	Max. Vol. Piscina	Salinidad Nec.	Tª (ºC)	Electrodos
HP-6205-09C	SSC Mini 20	220-240	50/60	20	60	4/6	10-45	Placas de titanio






Célula electrolítica

El equipo SSCmini® es un sistema de generación de cloro automático compuesto por dos componentes principales: una célula electrolítica y una unidad de control.



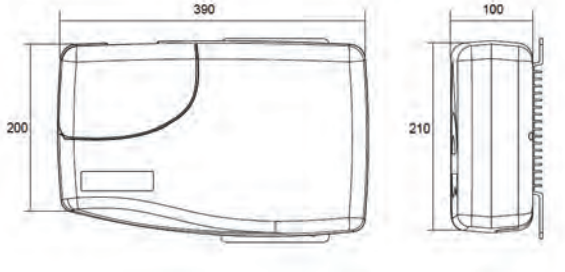

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE NOMINAL (V)	FRECUENCIA (HZ)	PRODUCCIÓN (G/H)	MÁX. VOLUMEN PISCINA (M^3)	SALINIDAD NECESARIA (G/L)	Tª (°C)	ELECTRODOS
HP-6205-09C	SSC Mini 20	220-240	50/60	20	60	4-6	10 - 45	Placas de titanio

cualix.es

Una marca del grupo EALSA

Cualix se reserva el derecho de modificar alguno de los componentes sin previo aviso.
Aunque se ha puesto especial cuidado para garantizar la precisión de todos los precios,
referencias y descripciones, Cualix se reserva el derecho a corregir errores.