
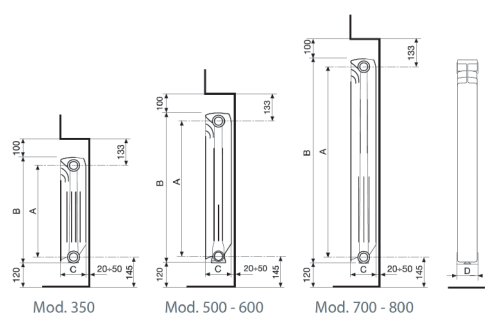


CUALIX RADIADOR CX 26 ABIERTO

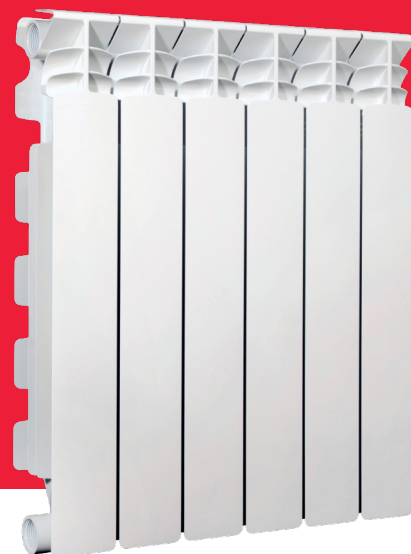

**ESTA ES SU
COLOCACIÓN IDEAL**
Con respecto a suelo, pared y marquesina.

	Profundidad	Altura	Entre-eje	Longitud	Diámetro conexiones	Contenido de agua	Exponente	Coficiente
Modelo	(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm	pulgadas	litros/elem.	n	Km
350/100	97	407	350	80	G1	0,21	1,2910	0,5865
500/100	97	556	500	80	G1	0,26	1,2823	0,7588
600/100	97	657	600	80	G1	0,29	1,2953	0,8410
700/100	97	757	700	80	G1	0,39	1,2970	0,9358
800/100	97	857	800	80	G1	0,43	1,3070	0,9992

Presión máxima de trabajo 1600 kpa (16 bar) Temperatura máxima de trabajo: 120 °C

Ecuación característica según el siguiente modelo: $\Phi = Km \Delta T^n$

Los valores de potencia térmica publicados son conformes a la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados por el Politécnico de Milán, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.

CERTIFICADOS
Cuenta con un material de la más **ALTA CALIDAD**



Descripción

**CX 26
ABIERTO
MOD. 350**

Elementos

Referencia

PVP

4 CX.AB350.4

6 CX.AB350.6

8 CX.AB350.8

10 CX.AB350.10

12 CX.AB350.12

€

**CX 26
ABIERTO
MOD. 500**

4 CX.AB500.4

6 CX.AB500.6

8 CX.AB500.8

10 CX.AB500.10

12 CX.AB500.12

€

**CX 26
ABIERTO
MOD. 600**

4 CX.AB600.4

6 CX.AB600.6

8 CX.AB600.8

10 CX.AB600.10

12 CX.AB600.12

€

**CX 26
ABIERTO
MOD. 700**

4 CX.AB700.4

6 CX.AB700.6

8 CX.AB700.8

10 CX.AB700.10

12 CX.AB700.12

€

**CX 26
ABIERTO
MOD. 800**

4 CX.AB800.4

6 CX.AB800.6

8 CX.AB800.8

10 CX.AB800.10

€